


8. Uscire dalla pagina con la sessione aperta

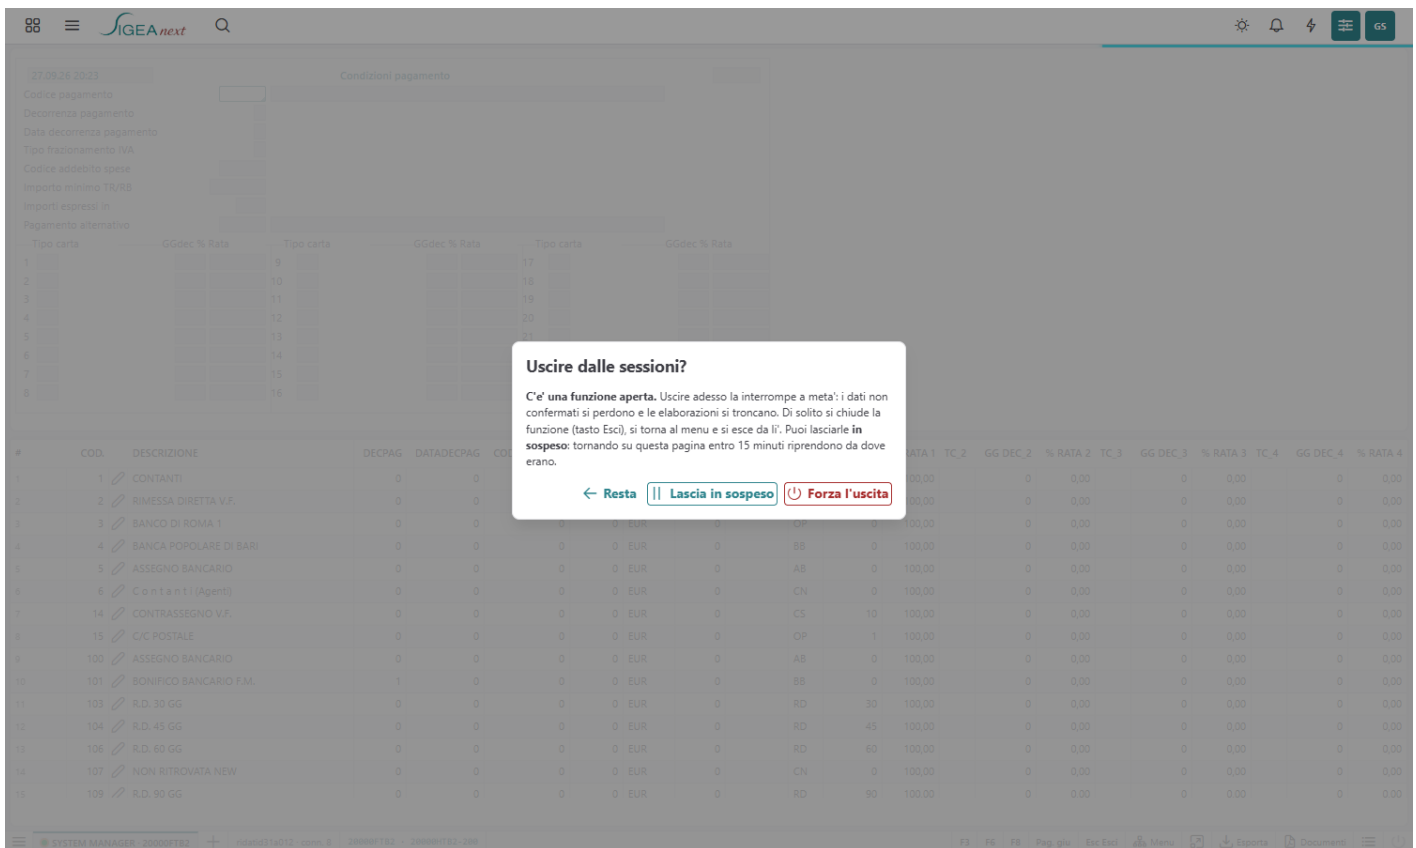

Andare altrove nell'applicazione (qui: **Tutti i moduli** in alto a sinistra > un modulo) con una sessione aperta non la abbandona in silenzio: l'app chiede cosa farne.

- **Resta**: si annulla la navigazione.
- **Lascia in sospeso**: si esce, le sessioni restano parcheggiate sul gateway e tornando su `/sbh` entro il tempo detto riprendono da dove erano, come dopo la ricarica del §7.
- **Forza l'uscita** (con una funzione aperta) o **Chiudi le sessioni ed esci** (dal menu): chiude tutte le connessioni. Con una funzione aperta la tronca a meta'.

La guida prova **Resta**: «Lascia in sospeso» terminerebbe il giro con una sessione parcheggiata sul server, che il passo successivo dovrebbe riprendere; il rientro stesso e' gia' provato al §7.

- ✓ Verifica: compare «Uscire dalle sessioni?» e avverte che c'e' una funzione aperta.
- ✓ Verifica: i pulsanti sono «Resta», «Lascia in sospeso» e «Forza l'uscita».
- ✓ Verifica: il testo dice che le sessioni in sospeso riprendono «entro 15 minuti» (il tempo di rientro del gateway, `SBH_RESUME_SECONDS`, di default 900 secondi).

✓ Verifica: con «Resta» la finestra si chiude, si resta su `/sbh` e la funzione e' ancora a video.

The screenshot displays the SIGEA next web application interface. The top navigation bar includes the SIGEA next logo, a search icon, and user settings. The left sidebar shows a tree view of functions, with '1.1 Parametri base' expanded and '1.1.1.1 Condizioni Pagamento' selected. The main content area is titled '1.1.1.1 Condizioni Pagamento' and includes a sub-header 'Fase 1 - Manutenzione - scegli il tipo di lavoro, la modalità e l'uscita, poi 'Invia' o 'Avvia'.

The main content area is divided into three sections:

- 1 TIPO DI LAVORO**: Contains four buttons: 'Inserimento' (Crea nuovi dati), 'Modifica' (Cambia dati esistenti), 'Interrogazione' (Consulta i dati), and 'Cancellazione' (Elimina dati esistenti).
- 2 MODALITÀ**: Contains a 'Definitiva' button (Aggiorna gli archivi) and a 'Simulata' button (Prova, senza scrivere). Below these is a note: 'Questa funzione lavora solo in definitiva.' and a 'RUOLO' section with buttons 'ALL', 'SYSADMN', and 'SYSADMNA'.
- 3 USCITA**: Contains a 'Testo' button, a 'Laser' button, and a 'PDF' button. Below these is a table of output options:


Output	Stampante di Sistema	Testo
DUMPR	Stampante di Sistema	Testo
HOLD	Stampe in Sosta	Testo
RLP301	Epson SCHIAVONE	Testo
RLP641	EPSON PESOLA	Testo
SYSPR	Stampante di Sistema	PREDEFINITA Testo
E_SBHRPR_Z	Stamp. virt. SBH RAW	Testo
T_DOC	File TXT sul server	Testo

At the bottom right, there is an 'Avvia' button. A small tooltip is visible over the 'Avvia' button, stating: 'Nuova connessione: dopo una ricarica il login va rifatto'.

Tornati al menu col tasto Esci della funzione, l'uscita si riaccende. La sessione ripresa dopo la ricarica **si puo' duplicare**, ma con una differenza: le credenziali che servono a «Duplica» per entrare da sola stavano nella memoria della pagina, e la ricarica le ha cancellate (e' voluto: non si salvano nel browser). Il menu della scheda lo dice nel sottotitolo, «Nuova connessione: dopo una ricarica il login va rifatto».

✓ Verifica: di nuovo al menu, il pulsante di uscita e' attivo e la scheda dice «UTENTE · menu».

✓ Verifica: dopo il rientro «Duplica» e' attivo, con «dopo una ricarica il login va rifatto».

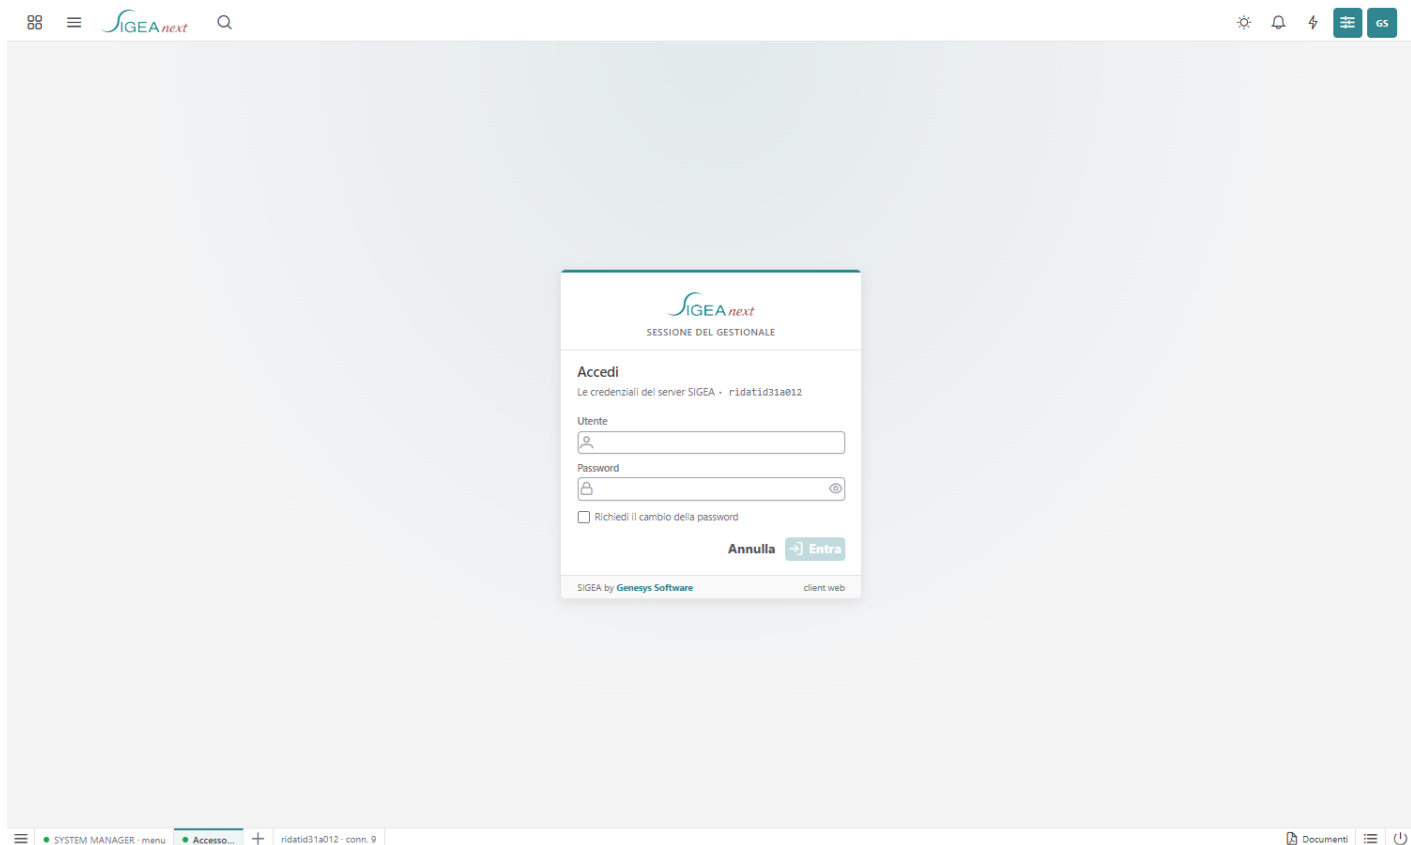

La scheda nuova si collega da sola e arriva alla richiesta di login del server. La guida non entra (non conosce le credenziali: stanno in `config/.env.sbh`) e chiude la scheda dal suo menu, con la conferma: l'uscita e' ordinata anche dalla richiesta di login (il client risponde Esci al server).

- ✓ Verifica: la seconda scheda mostra il login e dice «Accesso...», mentre la prima resta connessa.
- ✓ Verifica: «Chiudi la scheda» con la conferma la toglie e resta la prima, col suo menu.

Revisione #1
Creato 13 ottobre 2026 08:14:13 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 13 ottobre 2026 08:14:20 da Giuseppe Anelli