


Linea di comando SBH

La presente lista fa riferimento agli argomenti e/o soluzioni secondarie che possono essere adottate sulle proprietà dell'icona SBH.

Argomento	Sintassi	Descrizione	Obbligatorio
-s	<code>-s<host>:<porta></code>	Specifica l'indirizzo IP o l'hostname del server e la porta di connessione.	Sì
-u	<code>-u<nome_utente></code>	Imposta il nome utente per la sessione (<code>SbhBase::infoUser.loginNameStr</code>).	No
-m	<code>-m<nome_modulo></code>	Specifica il modulo di partenza dell'applicazione (<code>startModuleStr</code>).	No
-n	<code>-n<nome_client></code>	Definisce il nome del client (<code>clientNameStr</code>).	No
-rp	<code>-rp<porta></code>	Configura la porta base per i servizi RMH (<code>rmhdBasePort</code>).	No
-ri	<code>-ri<ip></code>	Specifica l'indirizzo IP dedicato ai servizi RMH (<code>rmhdSrvIp</code>).	No

Esempio: Se si vuole ottenere un indirizzo IP specifico per i servizi RMH, basterà:

- Cliccare con il tasto destro sull'icona di SBH facendo click su "**Proprietà**"

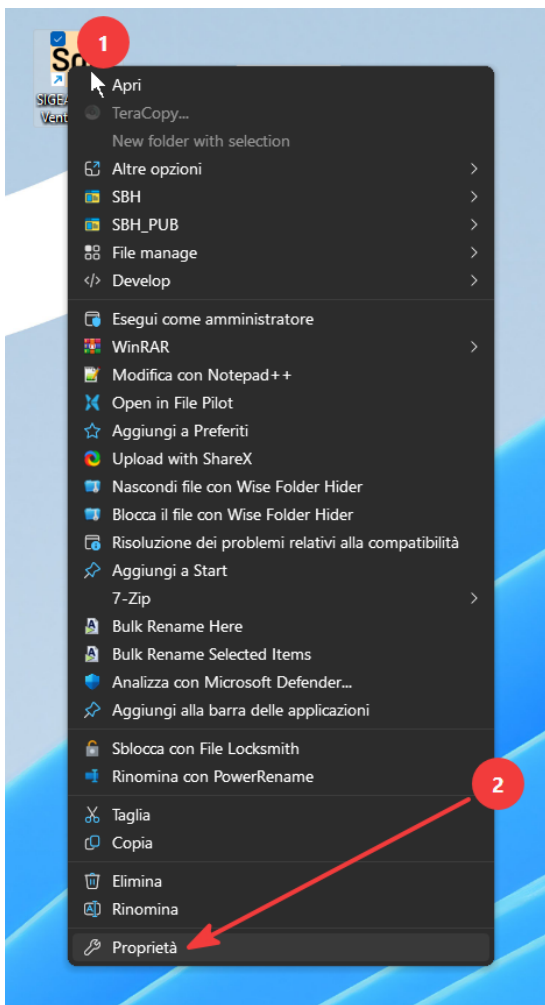

- Inserire sulla scheda **collegamento** gli argomenti (**elenco tabella iniziale**) che si devono utilizzare in base all'esigenza.



Revisione #5

Creto 9 settembre 2026 15:38:03 da Dony Coletta

Aggiornato 10 settembre 2026 13:53:27 da Maurizio Dimastromatteo