


H51.2 Linee di comando SBH

La presente lista fa riferimento agli argomenti e/o soluzioni secondarie che possono essere adottate sulle proprietà dell'icona SBH.

Argomento	Sintassi	Descrizione	Obbligatorio
-s	-s<host>:<porta>	Specifica l'indirizzo IP o l'hostname del server e la porta di connessione.	Sì
-u	-u<nome_utente>	Imposta il nome utente per la sessione (<code>SbhBase::infoUser.loginNameStr</code>).	No
-m	-m<nome_modulo>	Specifica il modulo di partenza dell'applicazione (<code>startModuleStr</code>).	No
-n	-n<nome_client>	Definisce il nome del client (<code>clientNameStr</code>).	No
-rp	-rp<porta>	Configura la porta base per i servizi RMH (<code>rmhdBasePort</code>).	No
-ri	-ri<ip>	Specifica l'indirizzo IP dedicato ai servizi RMH (<code>rmhdSrvIp</code>).	No

Esempio: Se si vuole ottenere un indirizzo IP specifico per i servizi RMH, basterà:

- Cliccare con il tasto destro sull'icona di SBH facendo click su "**Proprietà**"

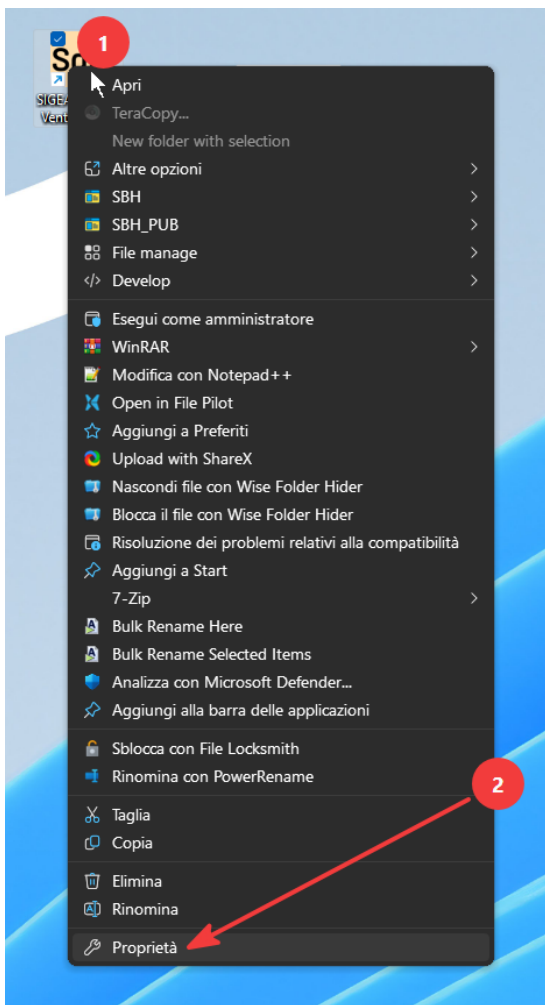

- Inserire sulla scheda **collegamento** gli argomenti (**elenco tabella iniziale**) che si devono utilizzare in base all'esigenza.



Revisione #8

Creto 9 settembre 2026 15:38:03 da Dony Coletta

Aggiornato 1 ottobre 2026 06:45:25 da Dony Coletta