
JD2 - Muoversi

- JD2.1 - La home dei moduli
- JD2.2 - Menu, ricerca e preferiti
- JD2.3 - Personalizzare aspetto e densità

JD2.1 - La home dei moduli


In una frase. Dalla home scegli il modulo; dal modulo arrivi alla funzione in due passaggi.

La home è la prima pagina dopo l'accesso. Non devi ricordare codici o percorsi: ogni modulo è una tessera, con icona, sigla, nome e una riga che dice a cosa serve.

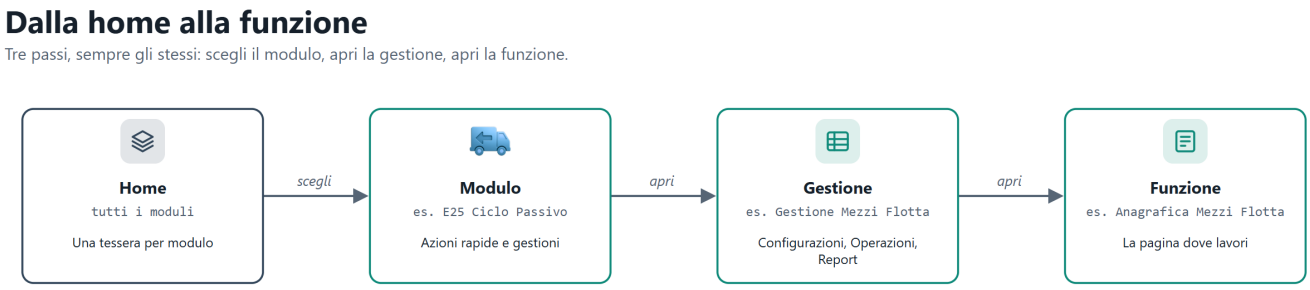


Dalla home alla funzione: scegli il modulo, apri la gestione, apri la funzione

1. **Scegli il modulo.** Nella home premi la tessera del modulo, per esempio **E25 Ciclo Passivo**. Se sotto le tessere c'è il riquadro **Accessi rapidi**, da lì apri subito le pagine più usate.

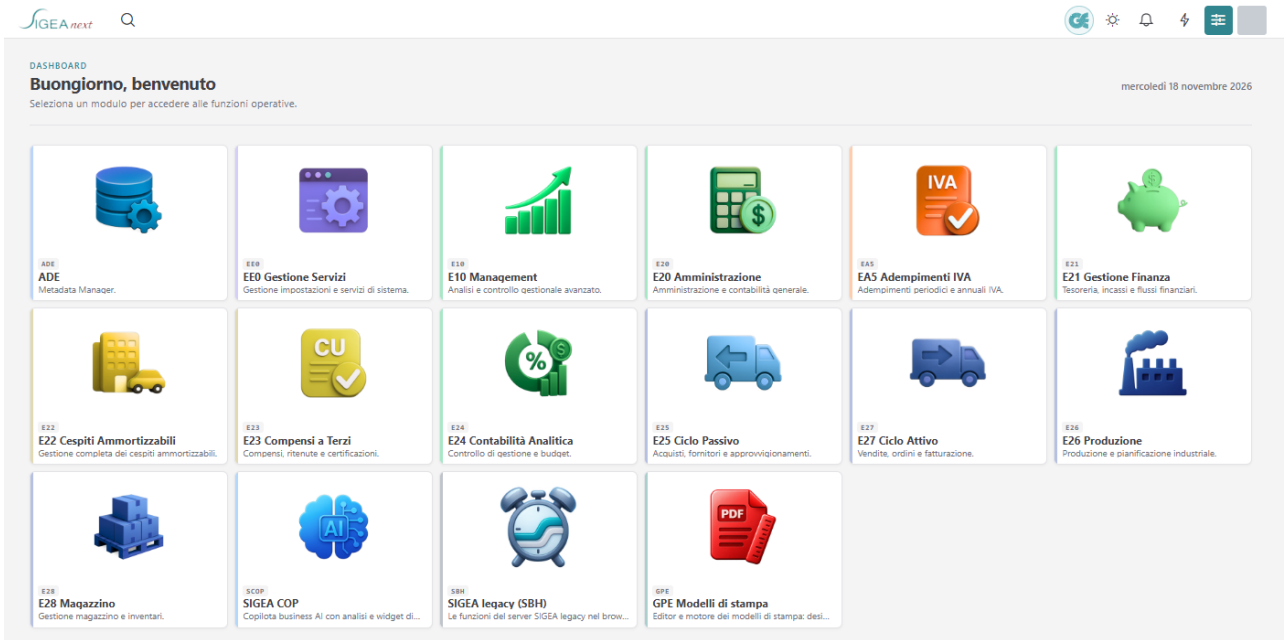

La home: una tessera per modulo, con icona, sigla, nome e a cosa serve

2. **Guarda la pagina del modulo.** In alto ci sono le **Azioni rapide**: le funzioni che servono più spesso. Sotto ci sono le **Gestioni**: ogni riquadro raccoglie le funzioni di un argomento e dice quante sono.

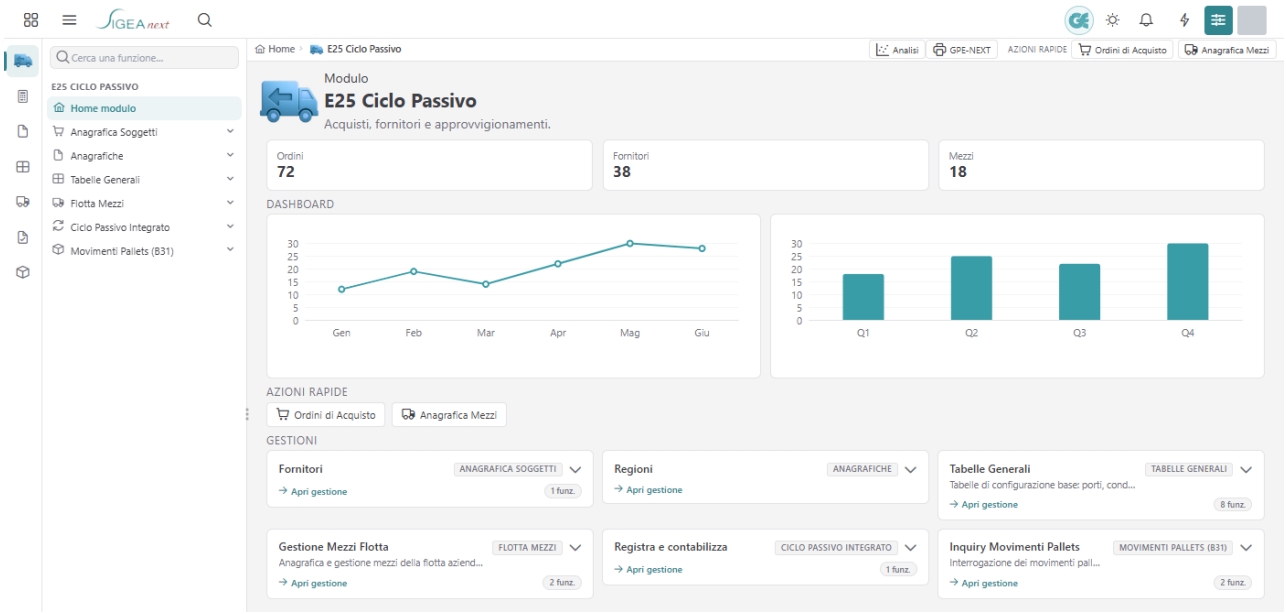

La pagina del modulo E25 Ciclo Passivo: i numeri e i grafici in alto, le azioni rapide, le gestioni. I numeri e i grafici sono di esempio

3. **Apri la gestione.** Premi sul riquadro per vedere le sue funzioni, divise in **Configurazioni** , **Operazioni** e **Report**. Con **Apri gestione** entri nella sua pagina.
4. **Apri la funzione.** Premi il nome della funzione. In alto, il percorso dice sempre dove sei: ogni pezzo si può premere per tornare indietro.



Il percorso in alto: Home, modulo, gestione, funzione

5. **Cambia modulo senza tornare alla home.** Dentro un modulo, in alto a sinistra, il pulsante **Tutti i moduli** apre l'elenco delle tessere sopra la pagina.

> **Nota.** Se la home dice «Impossibile caricare i moduli», premi **Riprova**: di solito un servizio si sta riavviando.

> **Per chi sviluppa.** La home è `frontend/shell/src/pages/dashboard/modules-home`, la pagina del modulo `frontend/shell/src/pages/dashboard/module-dashboard`. Tessere, azioni rapide e gestioni vengono dai file in `config/modules/`.


> **Per approfondire.**
> • Menu Ad Albero Enterprise - ADSW-NEXT: `docs/guide/sviluppo/GUIDA-MENU-AD-ALBERO.md`

JD2.2 - Menu, ricerca e preferiti

In una frase. Il menu a sinistra porta a ogni funzione del modulo: la cerchi per nome e tieni a portata di mano quelle di tutti i giorni.


Un modulo può avere decine di funzioni, su più livelli. Scendere ogni volta lo stesso ramo fa perdere tempo: la ricerca e i preferiti servono a non farlo.

1. **Apri il menu.** Dentro un modulo il menu è a sinistra. Si apre a rami: categoria, gestione, funzione. La striscia di icone sul bordo apre la pagina del modulo e le sue gestioni. Il pulsante **Menu**, in alto, lo nasconde quando ti serve spazio.

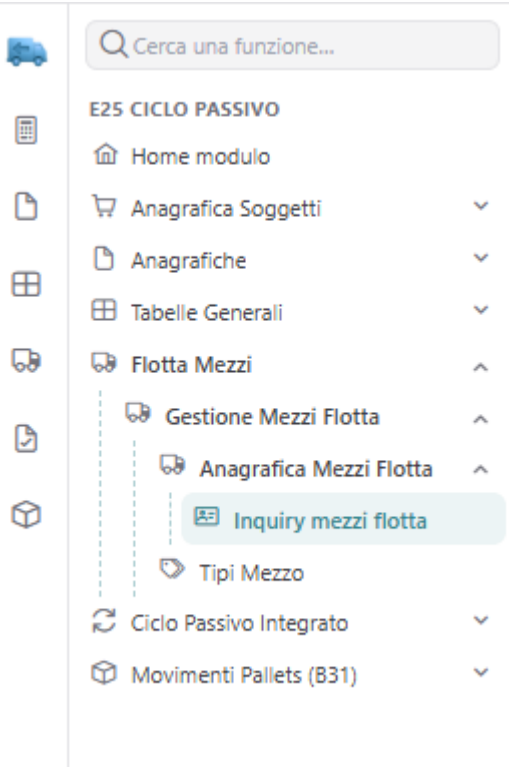


Il menu del modulo E25 Ciclo Passivo: la ricerca in alto, i rami aperti fino alla funzione

2. **Cerca una funzione.** Scrivi nella casella **Cerca una funzione…**. Al posto dei rami compare un elenco: ogni riga ha il nome della funzione e, sotto, il percorso per arrivarci. Così distingui due voci con lo stesso nome. Se non c'è niente leggi «Nessuna funzione trovata.».

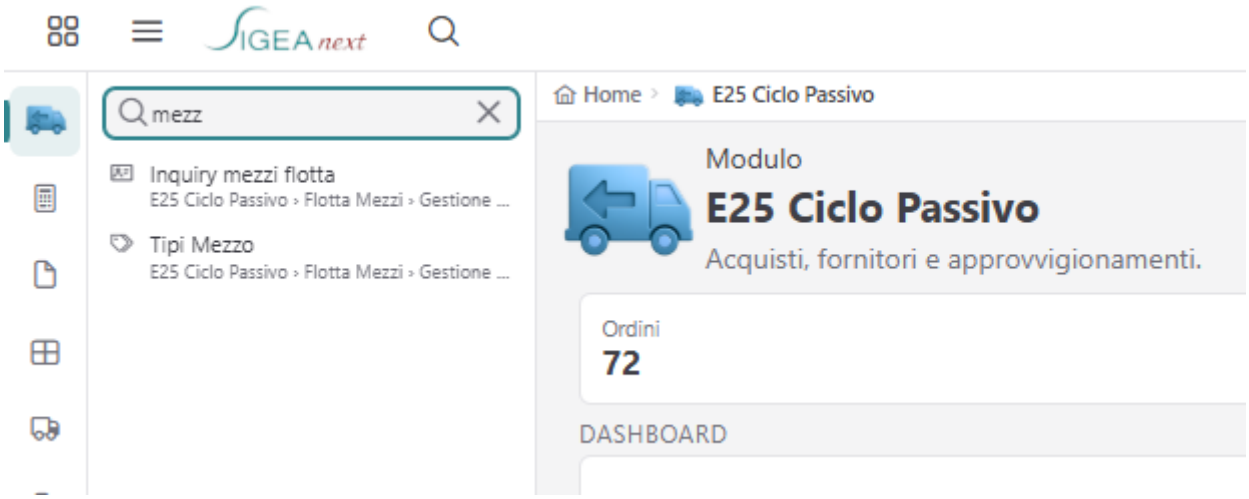

La ricerca nel menu: due funzioni trovate, ognuna con il suo percorso

3. **Segna un preferito.** Passa sulla voce di una funzione e premi la **stella**. La funzione entra nell'elenco **Preferiti**, in fondo al menu. Un altro clic sulla stella la toglie.

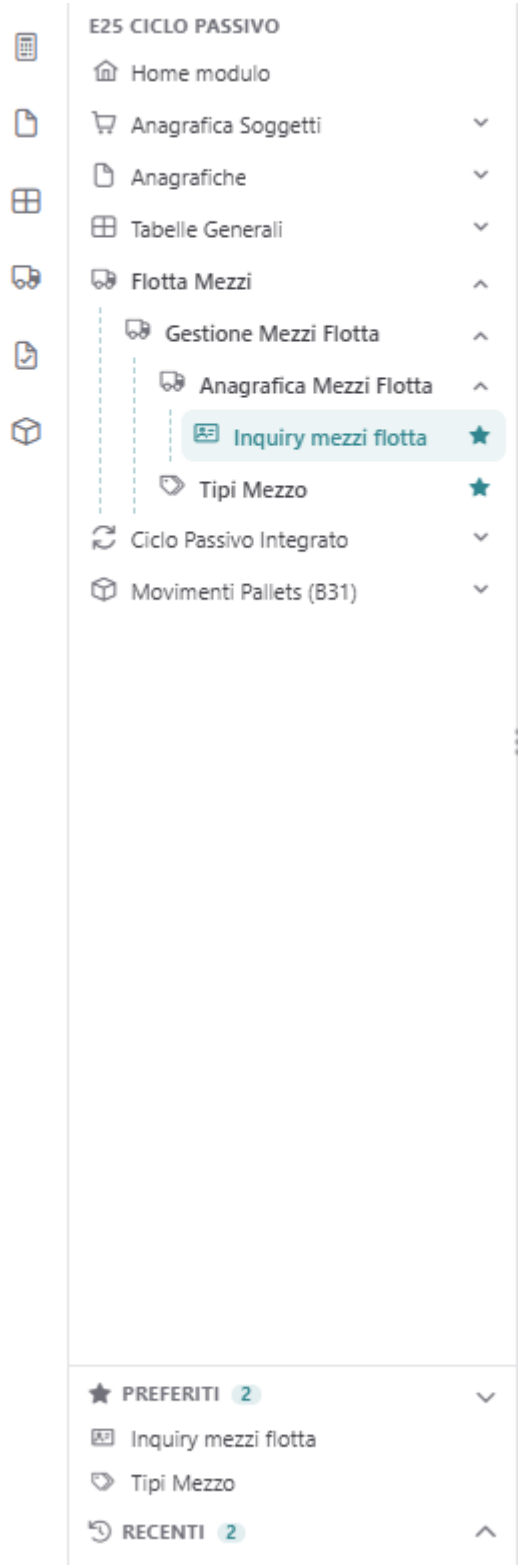

Due funzioni con la stella piena nel menu, e in fondo l'elenco Preferiti aperto

4. **Riapri una funzione recente.** Sempre in fondo, **Recenti** tiene le ultime otto funzioni che hai aperto, la più recente in cima. Con **svuota** riparti da zero. Preferiti e Recenti si aprono uno alla volta: aprendone uno, l'altro si chiude.



L'elenco Recenti aperto, con il comando svuota

> **Nota.** Preferiti e recenti sono salvati nel browser che stai usando. Su un altro computer, o in un altro browser, li trovi vuoti.

> **Per chi sviluppa.** Il menu è `frontend/shell/src/layout/components/app.menu.ts`; preferiti e recenti sono in `frontend/shell/src/layout/services/menu-favorites.service.ts` e stanno nel `localStorage`. La casella «Cerca nel sistema» della barra in alto oggi è solo disegnata: non restituisce risultati.


> **Per approfondire.**
> • Menu Ad Albero Enterprise - ADSW-NEXT: `docs/guide/sviluppo/GUIDA-MENU-AD-ALBERO.md`

JD2.3 - Personalizzare aspetto e densità

In una frase. Dal pannello **Personalizzazione** scegli colori, grandezza dei caratteri e quante righe stanno nello schermo.

Chi guarda tabelle tutto il giorno vuole tante righe. Chi ha uno schermo piccolo o fatica a leggere vuole caratteri più grandi. Ognuno regola il suo, senza cambiare niente agli altri.

1. **Apri il pannello.** In alto a destra premi il pulsante **Personalizzazione**, quello con i cursori. Il pannello si apre di lato e la pagina resta visibile: ogni scelta si vede subito.

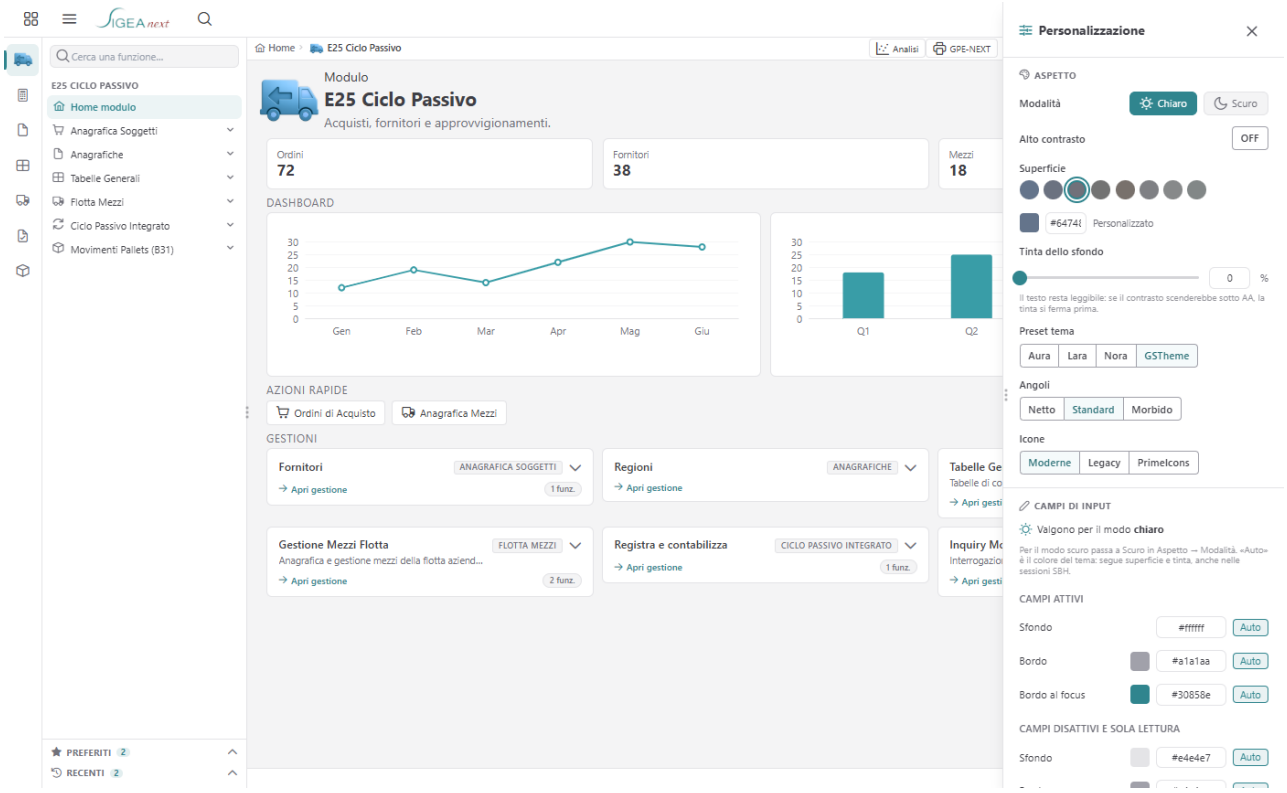

Il pannello Personalizzazione aperto sulla destra, alla sezione Aspetto

2. **Scegli chiaro o scuro.** In **Aspetto**, alla voce **Modalità**, premi **Chiaro** o **Scuro**. Lo stesso cambio si fa con il pulsante del sole e della luna nella barra in alto. **Alto contrasto** rende testo e bordi più netti.
3. **Scegli la densità.** In **Layout**, alla voce **Densità interfaccia**, scegli **Compatta**, **Normale** o **Spaziosa**. Compatta mostra più righe; Spaziosa lascia più aria.
4. **Regola i caratteri.** In **Tipografia** scegli il **Carattere** e la **Scala carattere**, dal 70 al 150 per cento.
5. **Rifinisci le tabelle.** Sempre in **Layout**: **Righe zebrate** alterna il colore delle righe, **Header tabelle maiuscolo** scrive le intestazioni in maiuscolo.
6. **Metti il logo dell'azienda.** In **Branding**, con **Carica logo**, il logo compare nella barra in alto, accanto a quello di SIGEAnext.

7. **Torna com'era.** In **Avanzate**, **Ripristina predefiniti** annulla tutte le scelte. **Esporta impostazioni** e **Importa impostazioni** le portano su un altro computer.

> **Nota.** Le scelte sono salvate nel browser che stai usando. Per ritrovarle altrove usa Esporta e Importa.

> **Per chi sviluppa.** Il pannello è `frontend/shell/src/layout/components/app.configurator.ts`; le scelte passano da `frontend/shell/src/layout/services/layout.service.ts`, che le salva nel `localStorage`.