
JE2.2 - Elenchi chiusi

In una frase. Un elenco chiuso è un insieme di valori ammessi, come gli stati di un ordine: lo scrivi una volta e lo usano tendine, tabelle, filtri e controlli.


Senza un elenco in comune, gli stessi tre stati finiscono ricopiati in ogni campo che li usa, e prima o poi le copie non sono più uguali. Con l'elenco chiuso c'è un posto solo. E il sistema può controllare che il valore scritto sia uno di quelli ammessi.

1. **Apri la pagina.** Dal menu: **Strumenti di Sviluppo › Record & Tabelle › Elenchi chiusi**. Con il **+** crei un elenco nuovo.
2. **Scrivi i valori.** Ogni valore ha un **codice** e un'**etichetta**. Il codice è quello che resta scritto nei dati. L'etichetta è quello che legge la persona.

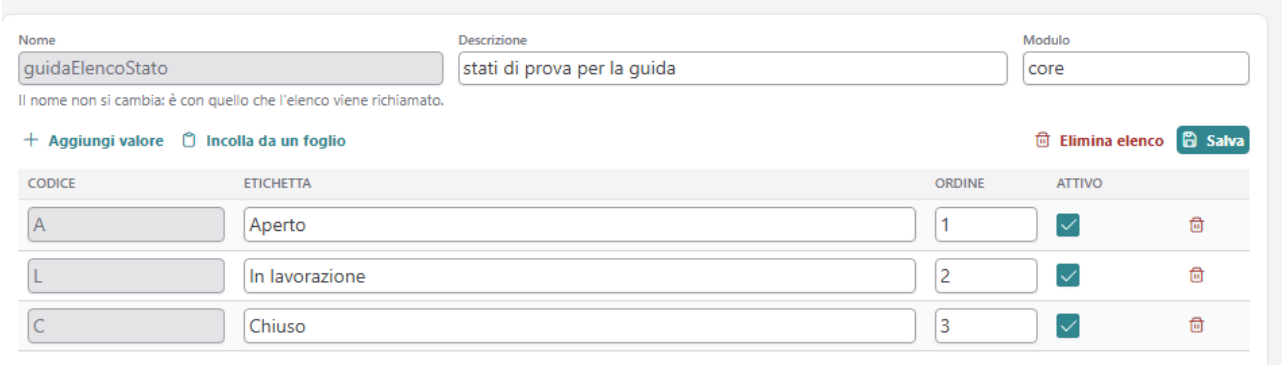

Un elenco salvato: tre stati, ciascuno con codice, etichetta e ordine. Elenco di prova

3. **Oppure incollali.** Se l'elenco esiste già in un foglio di calcolo, premi **Incolla da un foglio**: una riga per valore, codice ed etichetta. Per gli elenchi lunghi c'è **Carica un foglio**.

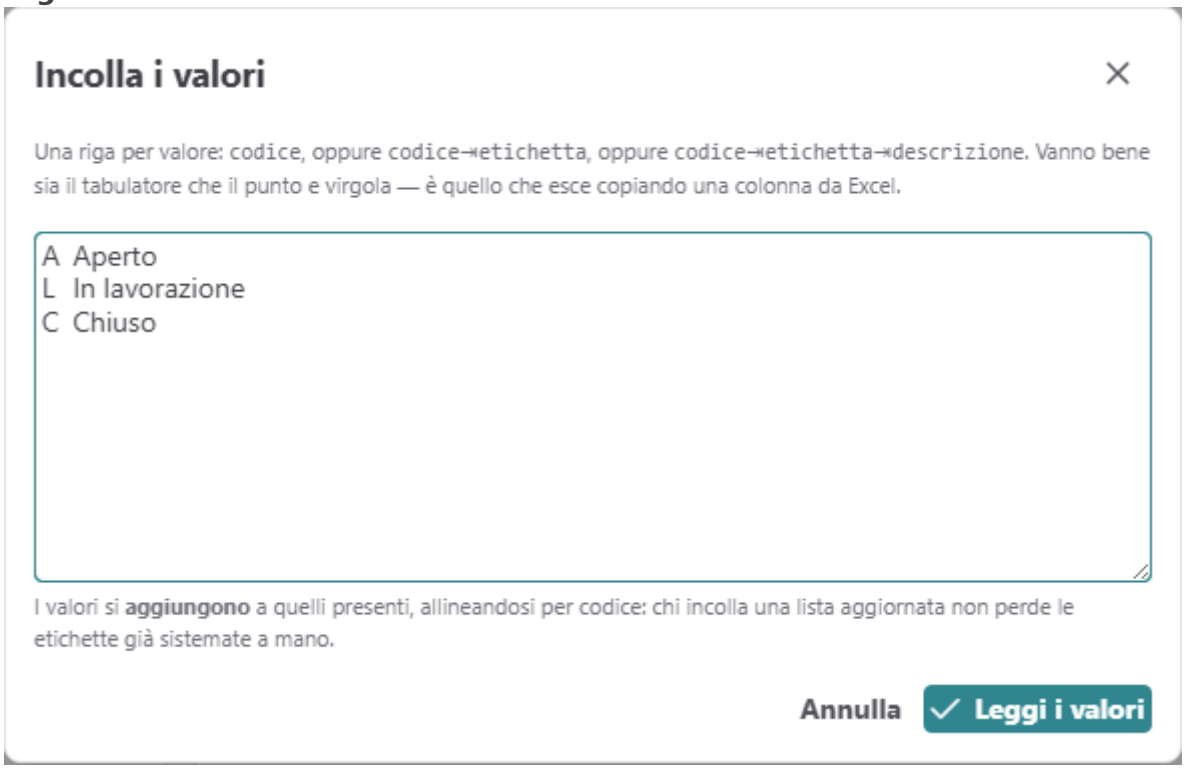

Incolla da un foglio: una riga per valore, il codice e poi l'etichetta

4. **Salva.** Da questo momento il codice è bloccato: cambiarlo lascerebbe senza etichetta i dati già scritti. L'etichetta si può cambiare quando vuoi.

> **Nota.** Un valore non si cancella, si **disattiva**. Non si può più scegliere, ma i dati di ieri che lo contengono continuano a mostrare la sua etichetta.

> **Cosa ci guadagni.** Un valore fuori elenco viene rifiutato, anche se arriva da un altro programma e non dalla pagina. Un campo lasciato vuoto non è un errore: quello lo decide la regola «obbligatorio».

> **Per chi sviluppa.** Nelle regole di un form il controllo è di tipo `staticEntity`, con il nome dell'elenco. Gli strumenti sono in `frontend/ade-next/src/studio/static-entity`.

> **Per approfondire.**
> • Elenchi chiusi (static entity): `docs/guide/dati/elenchi-chiusi/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:03 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:35:37 da Genesys Software