JE7.2 - Le variabili dei componenti

In una frase. Una variabile è un valore con un nome che un form o una tabella conosce: può leggerlo da un endpoint, riceverlo da fuori, averlo fisso o calcolarlo.


Le variabili servono a far parlare i pezzi fra loro. Una tendina che si riempie con le regioni lette dai dati, un form che riceve il numero dell'ordine dal flusso, il totale di una colonna: sono tutte variabili.

1. **Apri la scheda Variabili.** C'è nel Form Builder e nel Table Builder. **Aggiungi variabile** e dalle un nome.
2. **Scegli da dove viene.**
   - **Da un endpoint**: legge il valore dai dati.
   - **In ingresso**: arriva da fuori, dal flusso o dalla schermata che apre questa. Puoi dire quanto vale se non arriva, e se è obbligatoria.
   - **Costante**: un valore fisso, deciso qui.
   - **Calcolata**: una formula su quello che il componente ha già.



Una variabile letta da un endpoint: da dove viene, quando si rilegge, e la struttura trovata con Prova

3. **Premi Prova.** Per una variabile letta da un endpoint, **Prova** mostra cosa arriva: ogni campo con il tipo e un esempio del valore vero. Se la lettura fallisce lo dice, con il motivo.
4. **Scegli quando si rilegge. Al caricamento** (una volta), **Quando cambia…** (solo quando cambiano i campi che indichi), **Ad ogni cambio**. Il secondo è quasi sempre quello giusto: il terzo rilegge a ogni lettera digitata.
5. **Usala.** Nel form una variabile riempie le opzioni di una tendina o entra in una regola. Nella tabella una variabile calcolata vede le righe caricate e quelle scelte: così fai la somma di una colonna.

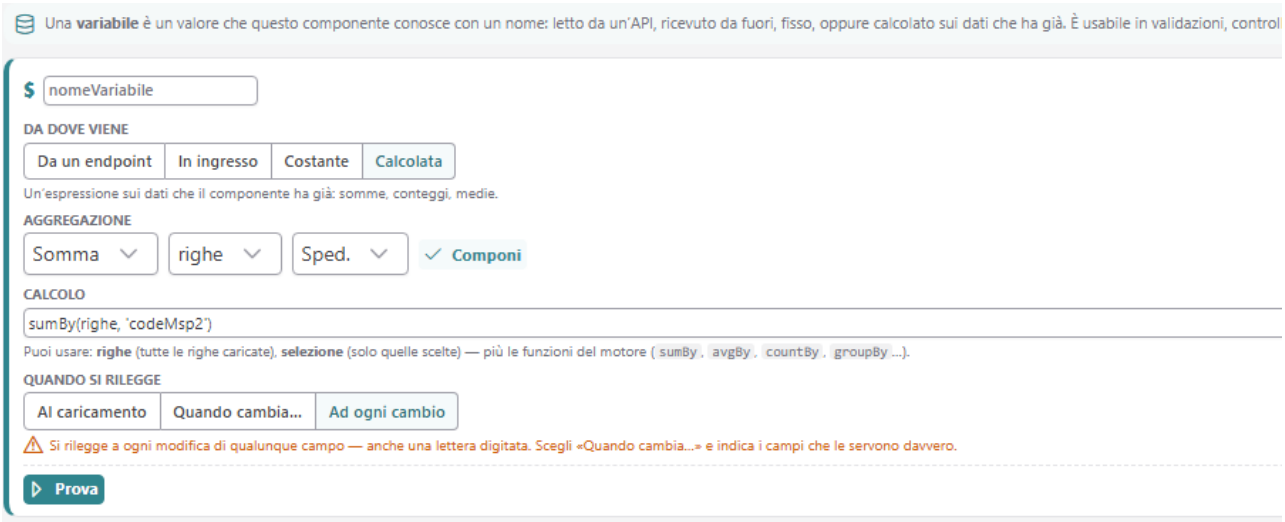

Una variabile calcolata in una tabella: la somma di una colonna sulle righe caricate

Cosa ci guadagni. I valori non si scrivono a mano: si scelgono da un elenco che conosce i nomi veri. Un nome sbagliato che «sembra giusto» era la causa più frequente di schermate vuote.

Nota. Con la casella **in uscita** una variabile si può leggere anche dal flusso che pilota il componente.

Per chi sviluppa. In una tabella la formula vede `righe` e `selezione`, e funzioni come `sumBy(righe, 'importo')`. Nei flussi i valori dell'installazione si leggono come `{{$site.chiave}}`, quelli del ciclo come `{{$item}}`.

Per approfondire.
- Le variabili dei componenti disegnati: `docs/guide/variabili/variabili-componenti/README.md`
- Variabili e condizioni — lo standard: `docs/guide/variabili/variabili-e-condizioni/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:04 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:36:13 da Genesys Software