
JF4.3 - Misure con condizione

In una frase. Una misura può contare o sommare solo le righe che rispettano una condizione scritta da te.

«Quanti mezzi hanno una scadenza entro 60 giorni?» «Quanto vale il venduto delle righe sopra le 20 unità?» Sono domande con un «solo se». Con la condizione ottieni il numero giusto senza filtrare tutto il cruscotto.

Una **misura** è un calcolo su un campo: somma, media, mediana, conteggio, valori distinti, minimo, massimo.

1. **Clicca l'elemento, in modo «Modifica».** A destra, nella scheda **Dati**, trovi la sua misura.
2. **Premi il pulsante delle opzioni** accanto alla misura (le tre lineette).
3. **Scrivi la condizione in «Solo le righe dove…».** Per esempio `quantita > 20`. Con **Campi e funzioni** inserisci i nomi con un clic.
4. **Leggi la conferma.** Sotto compare «Vale su 60 righe su 120» e il numero cambia subito. Se la condizione è scritta male, al posto del conteggio leggi l'errore.

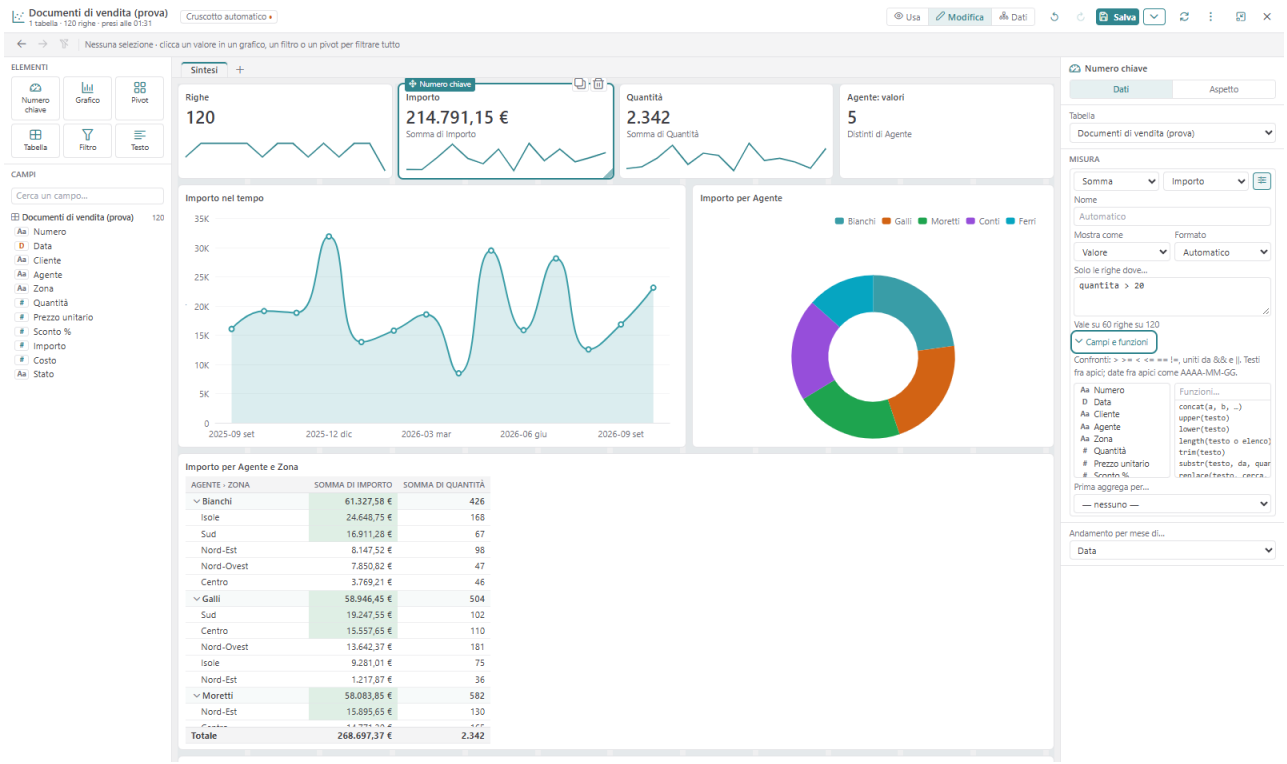

La misura «Importo» calcolata solo sulle righe con quantità oltre 20. Pagina di prova con dati finti

Nello stesso pannello ci sono altre due scelte:

- **Mostra come**: il valore, la percentuale sul totale, sulla riga o sulla colonna, il progressivo, la posizione in classifica, la differenza dal valore precedente;
- **Prima aggrega per…**: calcola prima per un campo e poi riassume. Per esempio la media, per cliente, della somma degli importi.

> **Nota.** I confronti si scrivono con `>`, `>=`, `<`, `<=`, `==`, `!=` e si uniscono con `&&` (e) e `||` (oppure). I testi vanno fra apici.

> **Per chi sviluppa.** La condizione è un'espressione di riga valutata dal motore delle misure (`frontend/core/src/grid/analysis/pivot.engine.ts`), lo stesso della pivot delle griglie.

> **Per approfondire.**
> • Analisi dei dati: `docs/guide/viste/analisi-dei-dati/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:30 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:36:44 da Genesys Software