
JH2.4 - Sessioni che non si perdono

In una frase. Se il PC va in standby, cade la rete o chiudi la scheda per sbaglio, la sessione resta aperta sul server e rientri nella funzione dov'eri.

Con il programma installato, una finestra chiusa per errore voleva dire lavoro perso. Qui la sessione non vive nella pagina: la tiene il Ponte col COBOL. La pagina può sparire e tornare.

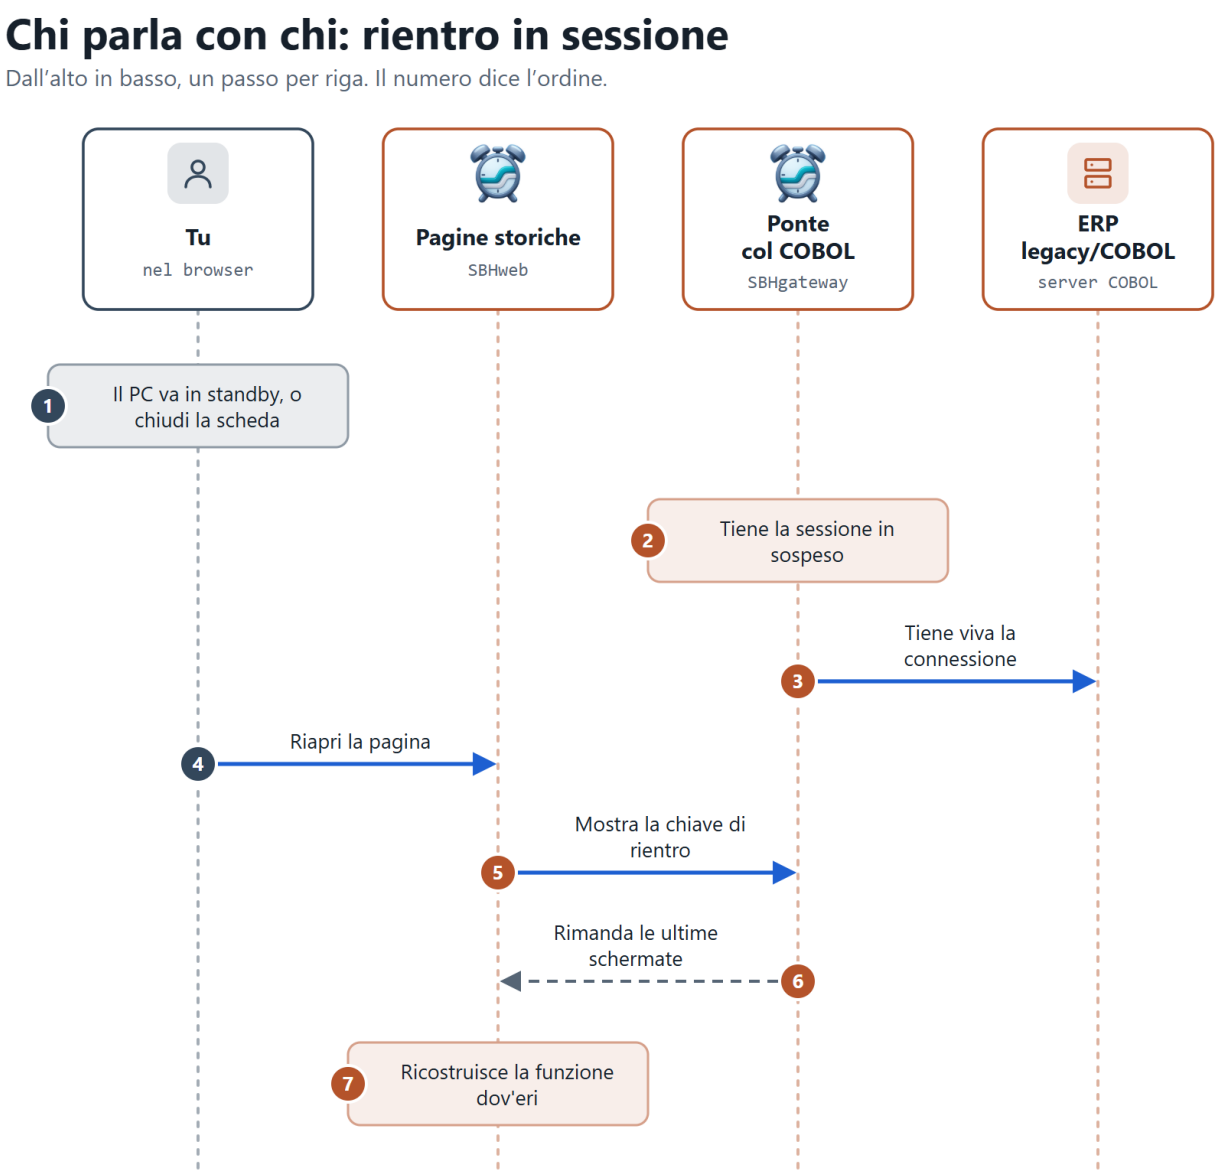

La sessione resta aperta sul Ponte e la pagina rientra

Quanto resta aperta. Dipende da dove eri, e il tempo lo imposta chi amministra. Con i valori previsti sono 16 ore se eri dentro una funzione, perché c'è lavoro a metà, e 30 minuti se eri sul menu.

Come rientri. Riapri la pagina nello stesso browser: le sessioni tornano da sole, con i dati scritti e il cursore dov'era. Dopo uno standby la pagina se ne accorge subito e rientra senza che tu faccia niente. Se trova sessioni che non ha ripreso, apre Le tue sessioni aperte.

Se vai in un'altra parte dell'applicazione. La pagina chiede **Uscire dalle sessioni?**: vedi Lasciare la pagina con una sessione aperta.

Con SBH Helper. Se la pagina sparisce mentre eri in una funzione, dopo un paio di minuti compare una finestra rossa sopra tutte le altre: vedi La finestra rossa di SBH Helper.

Se il browser sospende la scheda. Edge e Chrome scaricano le schede rimaste a lungo in secondo piano. Quando ci torni la pagina riparte e rientra da sola. Se resta vuota si ricarica una volta da sé; se non basta compare il pulsante **Ricarica**. Per evitarlo, nelle impostazioni del browser aggiungi il sito fra quelli da non sospendere mai.

> **Attenzione.**
> • Una sessione si riprende solo nel browser in cui è nata. Da un altro browser la vedi e la chiudi, ma non ci rientri.
> • Le sessioni in sospeso sono al massimo 5 per postazione. Alla sesta, **Connetti** resta spento finché non ne riprendi o chiudi una.
> • Non si recupera: una sessione oltre il tempo previsto, una chiusa dal server, o tutte quelle aperte quando il Ponte viene riavviato.

> **Nota.** Chiudere la scheda o spegnere il PC non chiude la sessione. Per liberare il posto sul server si usa sempre **Esci**.

> **Nota.** Alla scadenza il Ponte esce in modo ordinato. Se il server sta ancora elaborando, aspetta che finisca, per non interrompere il lavoro a metà: vedi Tempi e limiti delle sessioni.

> **Per chi sviluppa.**
> • I tempi sono `SBH_RESUME_SECONDS` (dentro una funzione) e `SBH_RESUME_MENU_SECONDS` (sul menu). Il file `devops/deploy/docker-compose.deploy.yml` propone 57600 secondi per il primo; senza variabile il Ponte usa 900 secondi, cioè 15 minuti.
> • Il limite è `SBH_MAX_PARKED_PER_CLIENT`. Chi ha il ruolo `SBH_ADMIN_ROLE` vede e chiude le sessioni di tutti da **Opzioni**, **Avanzate**, **Sessioni del gateway**.
> • La guida d'origine dichiara che queste funzioni sono coperte da test automatici ma non ancora provate passo passo sul server vero.

Per approfondire.

• SBH — sessioni che non si perdono (standby, scheda chiusa, SBH Helper):
`docs/guide/moduli/sbh-sessioni-che-non-si-perdono/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:57:50 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:23:19 da Genesys Software