
JI4.1 - Cosa non fa

In una frase. Un flusso ripete, non decide: davanti a una cosa che non conosce si ferma, e alcune cose oggi non le fa o sono ancora da provare dal vivo.

Meglio saperlo prima. Un flusso che si ferma ti fa perdere un giro. Un flusso che tira a indovinare dentro il gestionale farebbe danni.

Non indovina

Di ogni maschera il flusso ricorda la struttura. Se il programma è cambiato (un campo nuovo, un campo più lungo, una maschera diversa, un messaggio mai visto) si ferma **prima di premere tasti**, torna al menu e ti mostra la differenza.

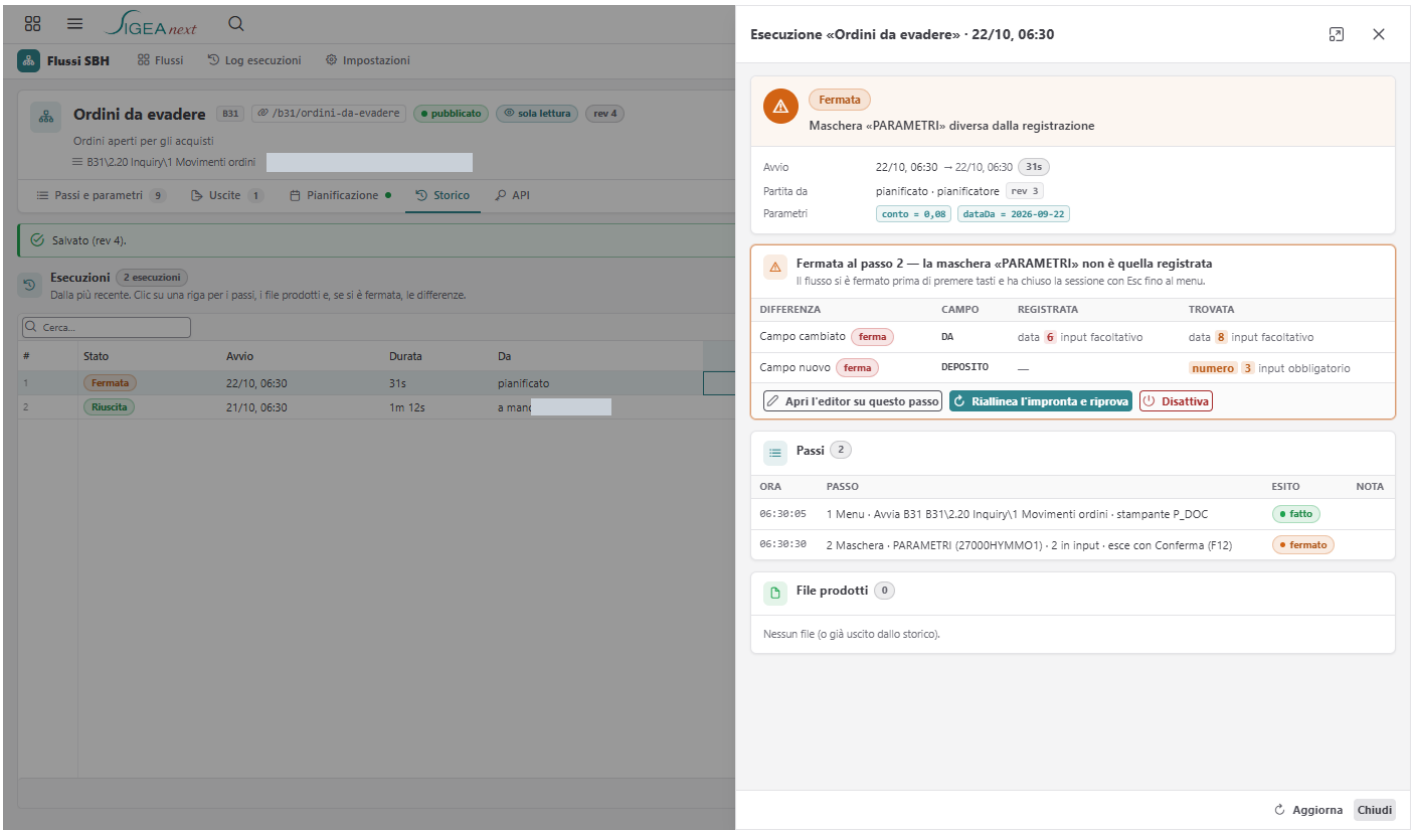

Un giro fermato: la tabella mette a confronto la maschera registrata e quella trovata. Pagina di prova con dati finti

Non fa tutto quello che fai tu

- **Finestre di ricerca, liste di opzioni, clic sui pulsanti**: non si registrano. Se durante un giro ne compare una, il flusso si ferma e dice quale.
- **Stampanti del PC**: un flusso stampa solo sulle stampanti del server.
- **Password**: non si registrano mai.
- **Due giri insieme dello stesso flusso**: no. E ogni giro occupa una sessione del gestionale.

Le funzioni che scrivono dati

Chi registra dichiara se il flusso è di **sola lettura** o se **scrive dati**. Il sistema non può capirlo da solo: dipende dal programma. Un flusso che scrive:

- lo pubblica solo chi ha il permesso di approvare;
- si prova prima con **Prova a secco**: fa tutti i passi e si ferma davanti all'ultima conferma, senza consegnare niente;
- se lo modifichi torna in bozza e va approvato di nuovo.

Da provare dal vivo

Sul server vero è stata provata una funzione di sola lettura: un elenco di ordini, con il file Excel pronto in meno di mezzo minuto. Non sono ancora provati dal vivo:

- un flusso che scrive dati, dall'approvazione al giro vero;
- la consegna dei file per email (va prima configurata la posta nelle **Impostazioni**);
- una pianificazione lasciata girare per giorni;
- i giri a orario quando il login unico è acceso sul Ponte col COBOL.

Finché queste prove mancano, usa i flussi per elenchi e stampe, e controlla il **Log esecuzioni** i primi giorni.

> **Per chi sviluppa.** La prova a secco è nel rigioco (`frontend/sbh-web/src/flows/headless/sbh-flow-replayer.ts`). Il pianificatore non è fatto per più copie di SBHgateway sulla stessa cartella dati. Le prove automatiche sul server vero passano solo se l'utente del flusso è lo stesso che registra. Le variabili da impostare all'installazione sono in `docs/sbh-web/FLUSSI-RIGHE-PROTETTE.md`.

> **Per approfondire.**
> • Client SBH — i flussi: una funzione COBOL che si riesegue da sola: `docs/guide/moduli/sbh-flussi/README.md`

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:58:16 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 17 novembre 2026 09:37:12 da Genesys Software