
JM2.1 - Cosa gira e dove

In una frase. Sul server di prova girano l'app web e i servizi di ADSWnext, ognuno nel suo contenitore; archivi, Accesso e gestionale di sempre stanno fuori e ci si collegano.

Il server di prova è il posto dove si guarda il lavoro finito prima di portarlo altrove. Sapere cosa c'è sopra serve a due cose: capire cosa cambia con un aggiornamento e sapere dove guardare quando una pagina non risponde.

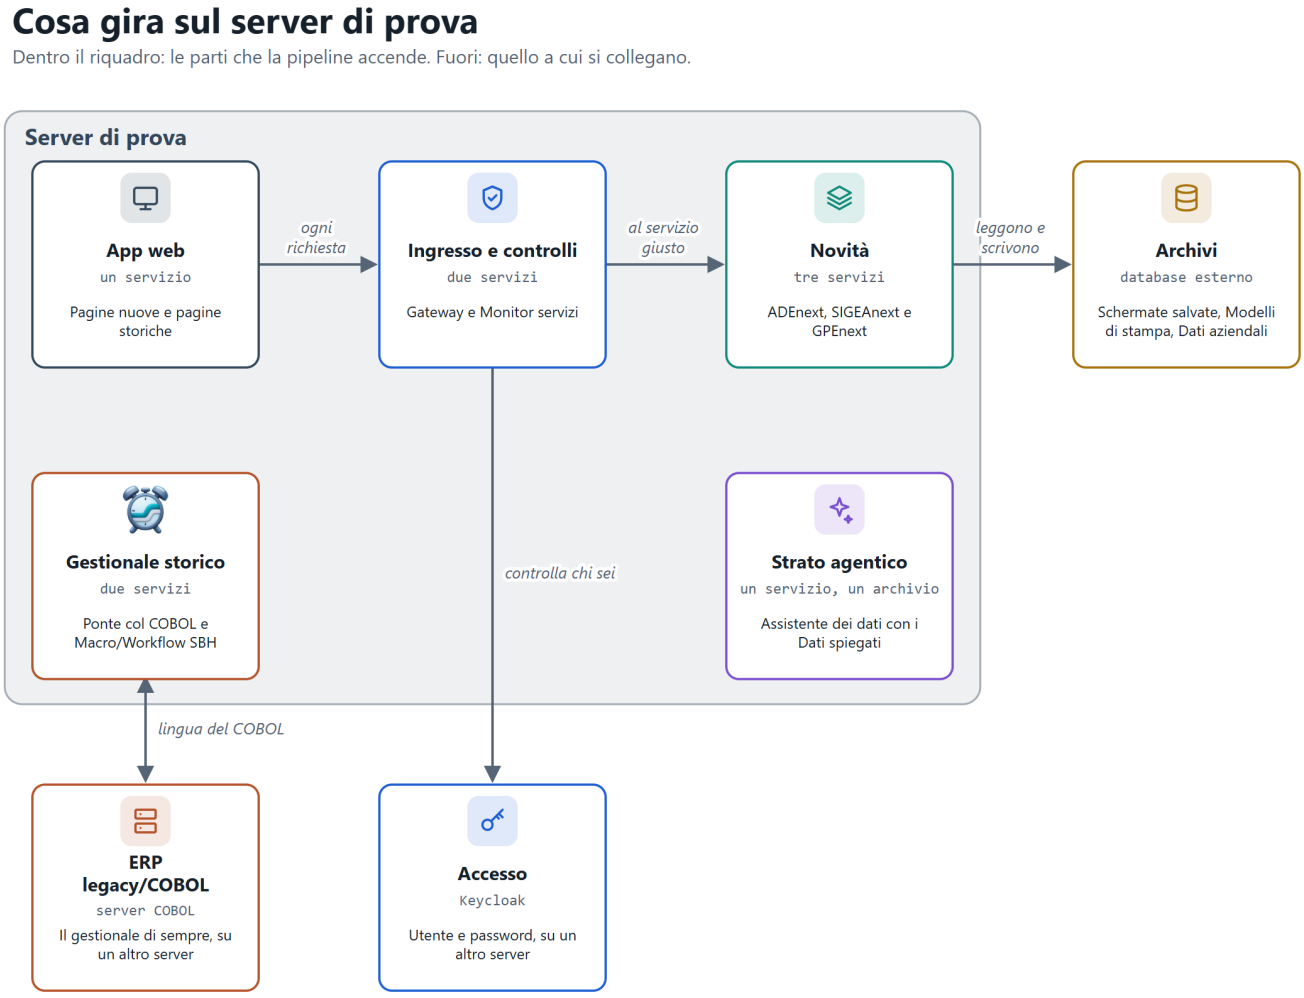

Dentro il server di prova i servizi per gruppo; fuori gli archivi, l'Accesso e l'ERP legacy/COBOL

Ogni servizio gira in un **contenitore**: una scatola chiusa con dentro il programma e tutto ciò che gli serve. Le scatole si accendono, si spengono e si sostituiscono una per una, senza toccare le altre.

Gruppo della mappa	Cosa gira sul server

App web	Una sola pagina con due parti: pagine nuove e pagine storiche
Ingresso e controlli	Gateway e Monitor servizi
Novità	ADEnext (con Analytics), SIGEAnext, GPEnext con il suo servizio di impaginazione
Gestionale storico	Ponte col COBOL e Macro/Workflow SBH
Strato agentico	Assistente dei dati e il suo archivio, i Dati spiegati

Cosa sta fuori. Gli archivi delle Schermate salvate, dei Modelli di stampa e dei Dati aziendali sono su un database esterno. L'Accesso è su un altro server. L'ERP legacy/COBOL è il gestionale di sempre, raggiunto dal Ponte col COBOL.

Chi si vede da fuori. Dal tuo PC raggiungi solo l'app web e il Gateway. Gli altri servizi rispondono solo dentro il server: in mezzo c'è sempre il Gateway.

Cosa resta dopo un aggiornamento. I contenitori si sostituiscono, i dati no. Quello che i servizi tengono su file, come le viste delle tabelle salvate dagli utenti, sta in spazi separati che sopravvivono al cambio del contenitore.

> **Nota.** GPEnext e il suo servizio di impaginazione sono entrati fra i servizi accesi dalla pipeline a novembre 2026. L'Assistente dei dati gira, ma la chat si accende con un interruttore a parte: vedi il libro JJ - Strato agentico.

> **Per chi sviluppa.**
> • Servizi e profili: `devops/deploy/docker-compose.deploy.yml`. Ogni servizio ha un profilo; quelli accesi li decide la pipeline (`PROFILI_CLASSICO`), non il file delle impostazioni.
> • Le porte dei servizi interni sono pubblicate solo sul server stesso (`PORTE_INTERNE_BIND`). Davanti all'app web e al Gateway va messo un proxy con HTTPS.
> • Dati su file: volumi `sbh_data`, `sigea_data`, `sbh_flow_data`, `gpe_output`, più quelli dell'Assistente dei dati. Spegnere lo stack con l'opzione che rimuove i volumi li cancella.
> • Nella pipeline ci sono anche lavori per prodotti che non fanno parte di questa raccolta.

Revisione #2
Creato 17 novembre 2026 07:59:38 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 17 novembre 2026 09:38:57 da Genesys Software