Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

codice	modulo	release	data
EE0	Gestione Servizi	6.0.5.0	15/04/2011

Gestione DMI - Manutenzione Parametri CREDEMTEL: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	2	10		

É stata implementata la colonna **TF** (Tipo File) nel Tipo Documento, utile per la gestione interattiva del tipo file nel nome del flusso sfm.
Qualora il TF non risulti valorizzato, questo sarà assegnato per *default*.

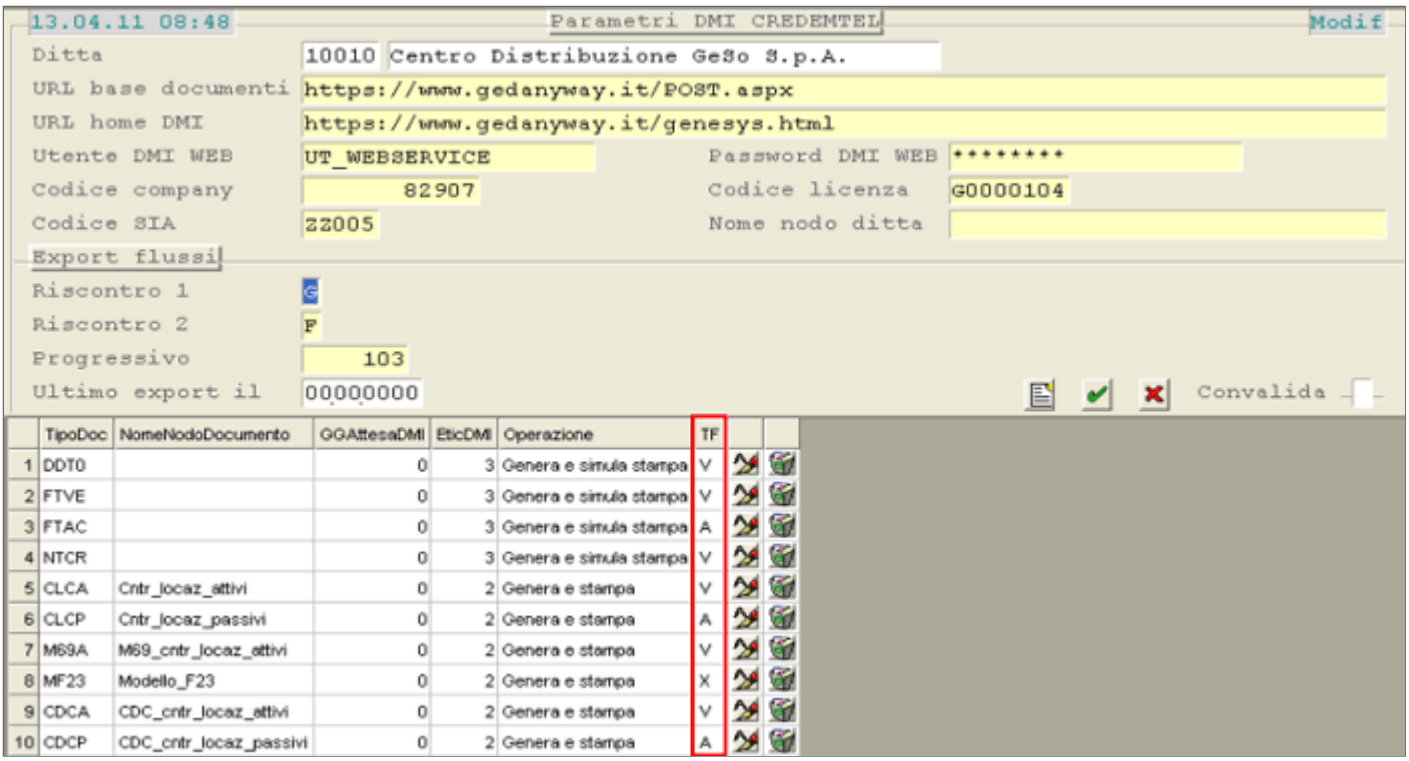

Gestione DMI - Generazione Indici CREDEMTEL: implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	10		

In precedenza, il Tipo File da gestire nel nome del flusso sfm era assegnato in modo statico.

In particolare, se ditta Megamark, erano assegnati al **TF** i seguenti valori:

- **V** se Cliente
- **A** se Fornitore
- **D** se D.d.t. (sia Clienti che Fornitori)

Nel caso la ditta NON fosse Megamark, erano assegnati i seguenti valori:

- **1** se Cliente
- **4** se Fornitore
- **3** se Fornitore Megamark

A partire da questa *release* invece, se **Tipo Documento** (ad esempio **FTVE**) presenta un **TF** valorizzato, sarà assegnato quello indicato, altrimenti sarà assunto per *default* il valore opportuno tra quelli suindicati. Nel caso di Fornitore Megamark, sarà comunque assegnato il valore **3**.

In questo modo sarà possibile cambiare il Tipo File, e quindi sia il nome del flusso che l'aggregazione del Tipo Documento, a seconda delle esigenze, senza però ricorrere ad un intervento sui programmi.

Gestione DMI: nuova posizione funzioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10			

Sono state spostate a livello di menù le seguenti funzioni:

EE0 - 3.11 - 10 - **4** - **1** DMI_OK Archiviazione documenti
EE0 - 3.11 - 10 - **4** - **2** DMI_OK Generazione Indici

Le nuove scelte sono:

EE0 - 3.11 - 10 - **1** - **1** DMI_OK Archiviazione documenti
EE0 - 3.11 - 10 - **1** - **2** DMI_OK Generazione indici

Utils Unix - Procedure di Salvataggio/Ripristino Archivi: implementazioni

Percorso funzione

EE0					

Con la *release* 6.0.5.0 sono state apportate alcune implementazioni alle procedure di backup archivi, disponibili tramite Utils.

Backup su Disco

Il backup su disco provvede a generare files tar compressi, in modo da risparmiare spazio utilizzato su hard disk.

Il nuovo percorso di *default* dove generare il backup su disco è il seguente: **«/gsdb/saveGDB/SIGEA/mysql/bck»**. Nel caso si voglia personalizzare questo percorso,

impostandone uno alternativo, occorre definire la variabile **DIR_BCK** nel file di customizzazione **$GECNF/.custom.env**.

Logging Operazioni

Il percorso di *default* dove gestire il file di logging è il seguente: **«/gsdb/saveGDB/SIGEA/mysql/log»**. Nel caso si voglia personalizzare questo percorso, impostandone uno alternativo, occorre definire la variabile **DIR_LOG** nel file di customizzazione **$GECNF/.custom.env**.

Nel file di log **bkup.adm.LOG** è stato implementato l'esito delle operazioni di backup o restore:

- **esito=ok**
  operazione svolta con successo
- **esito=ERROR**errori rilevati durante l'operazione richiesta

Ripristino Archivi

Il ripristino archivi è inibito se l'ultimo backup eseguito sullo stesso device (Disco o Nastro) ha riportato esito negativo.

Revisione #1
Creato 15 aprile 2011 20:43:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 7 febbraio 2015 17:11:03 da Giuseppe Anelli