Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.0.6.0**	**28/06/2011**

Nuova Tabella Procedurale Portale

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Implementata la Tabella Procedurale «**PRT - Portale**», da richiamare nell'Anagrafica Filiali.




I campi richiesti sono:
Ditta
Portale
Impostare il codice e la descrizione del Portale.
Indirizzo
Impostare l'indirizzo internet del Portale.

Nuova Tabella Procedurale Tipo Contratto

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Implementata la Tabella Procedurale «**TCN - Tipo Contratto**», da richiamare nell'Anagrafica dei Contratti in Abbonamento Passivi.

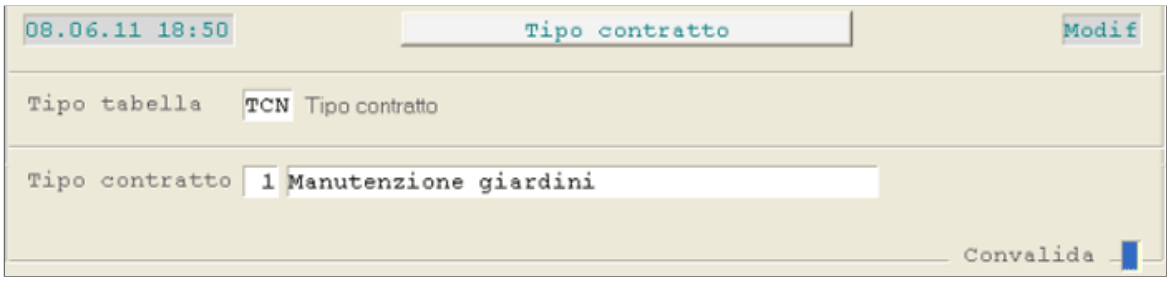


I campi richiesti sono:
Ditta
Tipo Contratto
Descrizione

Tabella Procedurale SMT: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

La Tabella Procedurale «**SMT - Server di posta in uscita**» è stata modificata affinchè si possa inserire un testo da riportare nell'**Oggetto** e nel **Corpo** delle e-mail, generate da alcune funzioni di eSIGEA che prevedono l'invio di posta elettronica.

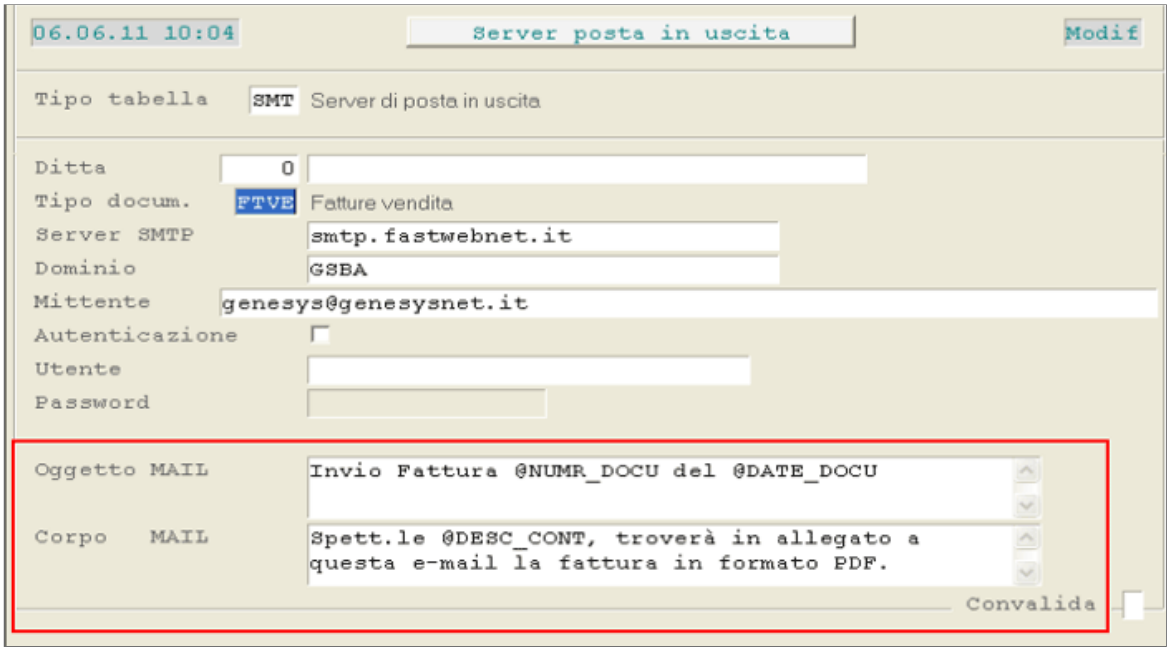

In questi nuovi campi è possibile inserire, oltre al testo, anche dei «**segnaposto**» per contraddistinguere i dati variabili.
In particolare, i segnaposto previsti sono i seguenti:

- `@DESC_CONT`, per indicare la Ragione sociale del Cliente destinatario dell'e-mail
- `@NUMR_DOCU`, per indicare il Numero del Documento che si allega all'e-mail
- `@DATE_DOCU`, per indicare la Data del Documento che si allega all'e-mail
- `@CODE_SERI`, per indicare la Serie del Documento che si allega all'e-mail

Attualmente, le funzioni che prevedono l'utilizzo del testo Oggetto e Corpo nelle e-mail sono le seguenti:


- Invio Avviso di Spedizione (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 10)
- Invio Documenti di Trasporto PDF (E27 - 2.3 - 4 - 20 - 11)
- Invio Fatture formato PDF (E27 - 3.3 - 20 - 13)
- Invio Fatture formato Fatturazione elettronica (E27 - 3.3 - 20 - 12)

Log Processi: nuova funzione


Percorso funzione

EE0	1.20	2	4		


Questa nuova funzione permette di visualizzare, a fronte di un evento verificatosi nel Log dei Processi sotto eSIGEA/LOG/nome del client, gli eventuali Log Errori e Log Funzioni Utilizzate, in essere al momento dell'evento.
Operativamente, accedendo alla funzione, si attiva una *find-grid* con l'elenco delle directories di Log alle quali è consentito accedere:

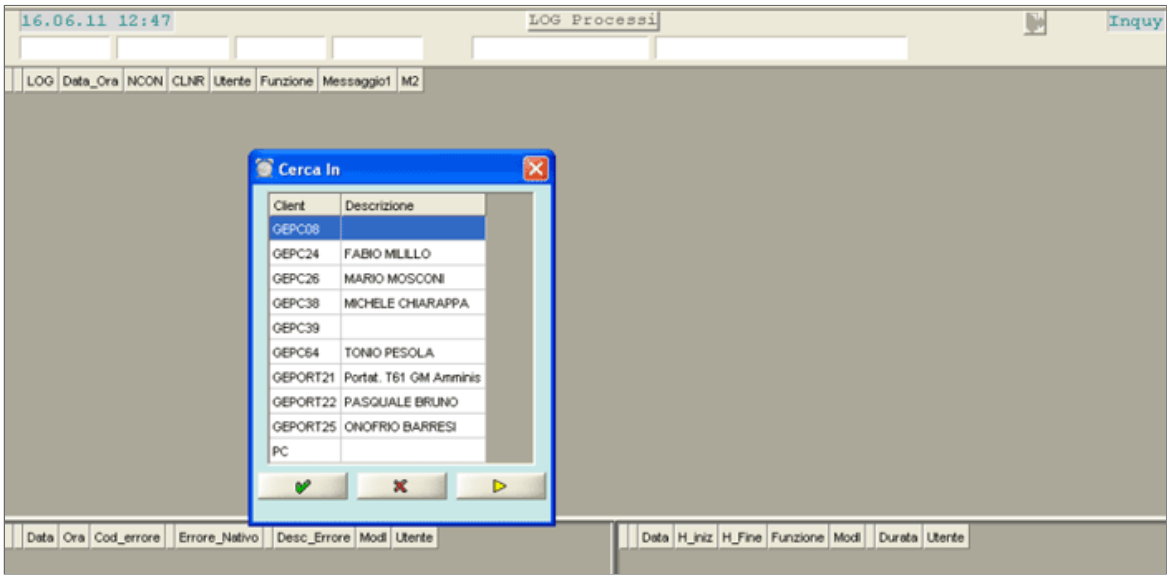

Selezionata la directory d'interesse, si attiva una nuova *window* che permette di limitare i Log da visualizzare ad una sola connessione oppure da una certa Data e Ora in poi:

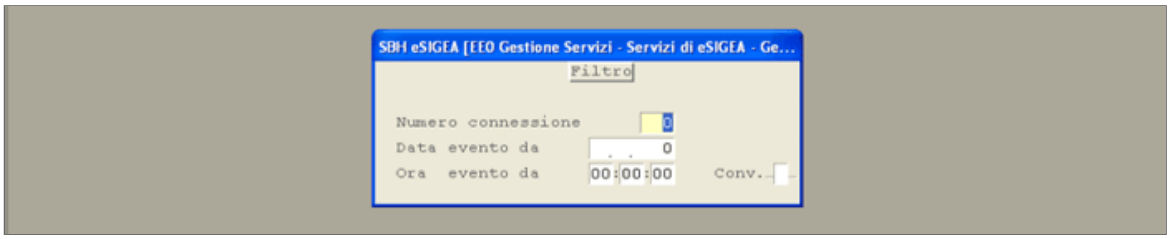

Impostati opportunamente i suddetti parametri, il programma fornisce l'elenco dei processi: a questo punto, cliccando sul pulsante , saranno visualizzati - se esistono - gli eventuali errori occorsi (sezione in basso a sinistra) e le funzioni in essere al momento dell'errore (sezione in basso a destra).
La ricerca dei Log Errori è effettuata in un *range* temporale di **+ - 2 minuti**; mentre i Log Funzioni Utilizzate in un *range* compreso tra **2 ore** prima al momento dell'evento.

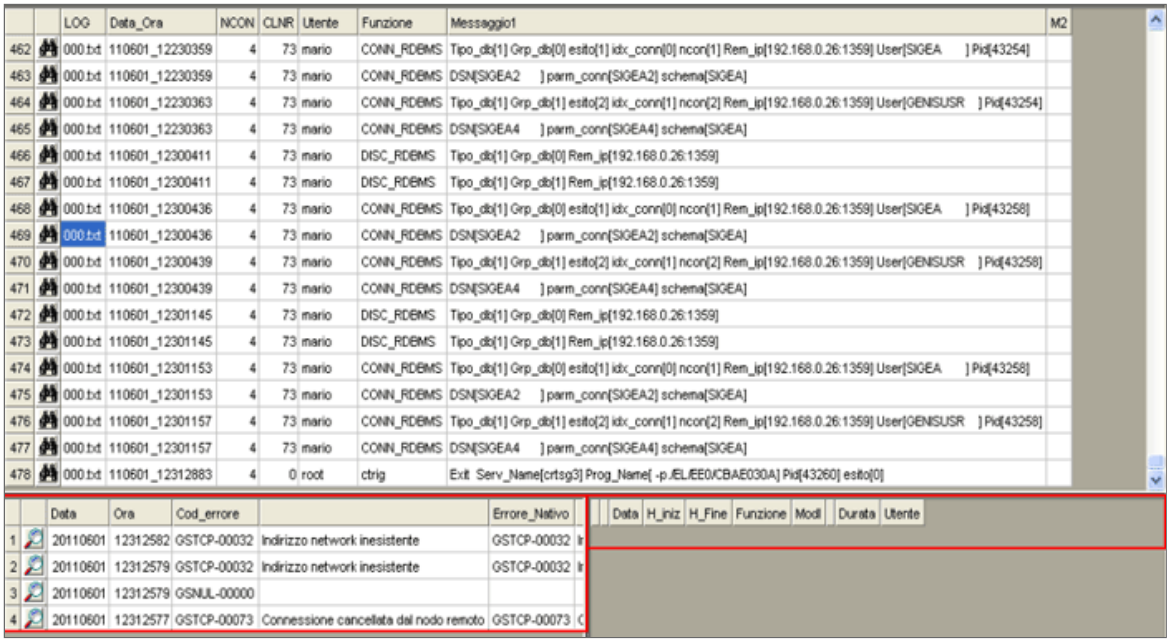

Log Funzioni Utilizzate: nuovo pulsante per accesso a Log Processi


Percorso funzione

EE0	1.20	2	2	1	

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al **Log Processi**: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.
La videata della funzione Log Processi, accessibile in questa fase, è organizzata nel seguente modo:

- in testa è visualizzato il Log Funzione da cui si è partiti
- nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
- al piede sono visualizzati gli eventuali Log Errori rilevati nello stesso periodo

Normalmente il periodo visualizzato è quello che intercorre tra 1 secondo prima della Data - Ora di Inizio e la Data - Ora di Fine. Nel caso la Data - Ora di Fine siano a **0***(zero)*, perchè la funzione è stata interrotta in modo anomalo, sarà considerato un periodo della durata di **1 ora** a partire dalla Data - Ora di Inizio (Periodo di Fine = Periodo d'inizio + 1 h).

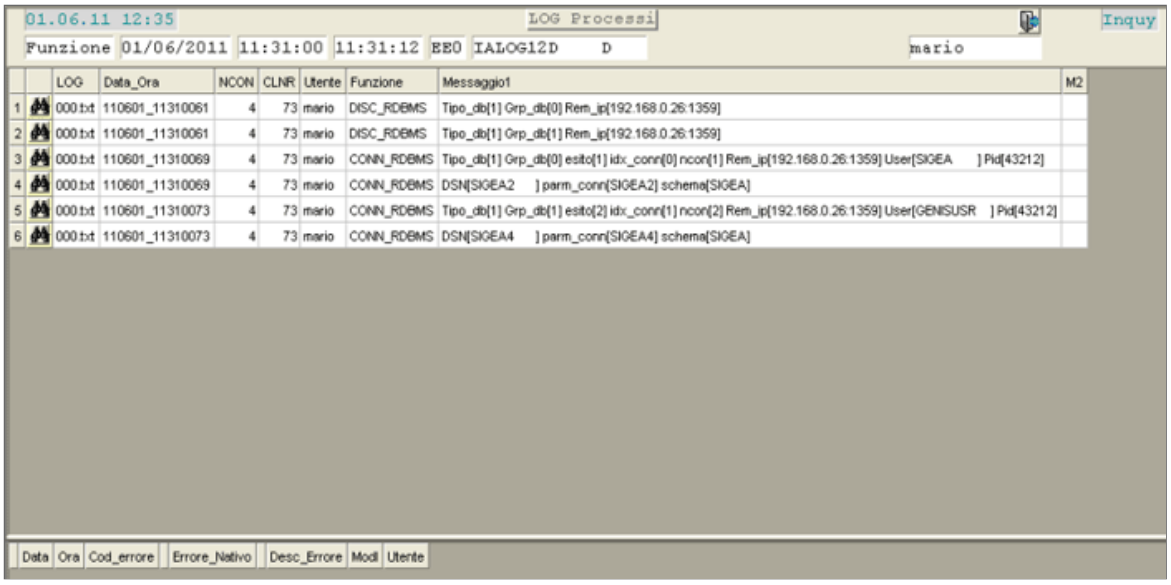

Log Errori: nuovo pulsante per accesso a Log Processi


Percorso funzione

EE0	1.20	2	3		

Implementata una colonna con il pulsante , cliccando sul quale è possibile accedere al **Log Processi**: questa nuova funzione visualizza i Log generati sul client di partenza e con lo stesso numero di connessione, i Log delle Stampe e gli eventuali Log Errori nello stesso periodo.
La videata della funzione Log Processi è organizzata nel seguente modo:

- in testa è visualizzato il Log Errore da cui si è partiti
- nel corpo sono visualizzati i Log trovati sul client di partenza e sulle stampe
- al piede sono visualizzati gli eventuali Log Funzioni Utilizzate, rilevati nello stesso periodo

Normalmente il periodo visualizzato è quello che intercorre tra 1 ora prima dell'evento e l'ora dell'evento stesso.

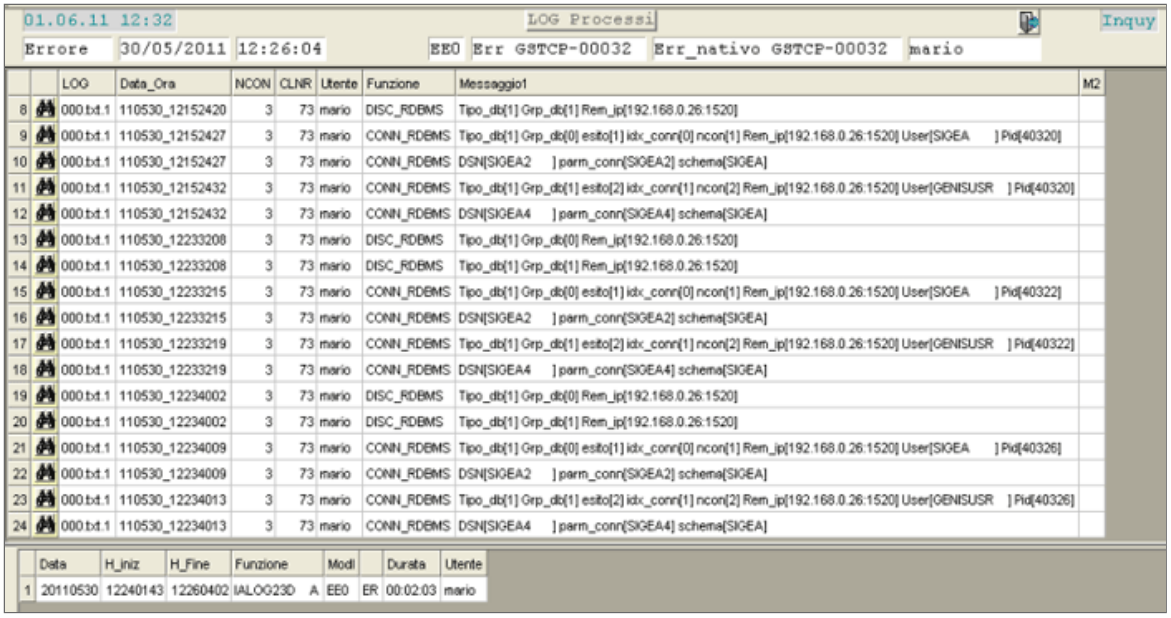

		LOG	Data_Ora	NCON	CLNR	Utente	Funzione	Messaggio1	M2
8		000.txt.1	110530_12152420	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
9		000.txt.1	110530_12152427	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40320]	
10		000.txt.1	110530_12152427	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
11		000.txt.1	110530_12152432	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40320]	
12		000.txt.1	110530_12152432	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	
13		000.txt.1	110530_12233208	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
14		000.txt.1	110530_12233208	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
15		000.txt.1	110530_12233215	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40322]	
16		000.txt.1	110530_12233215	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
17		000.txt.1	110530_12233219	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40322]	
18		000.txt.1	110530_12233219	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	
19		000.txt.1	110530_12234002	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
20		000.txt.1	110530_12234002	3	73	mario	DISC_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520]	
21		000.txt.1	110530_12234009	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[0] esito[1] idx_conn[0] ncon[1] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[SIGEA] Pid[40326]	
22		000.txt.1	110530_12234009	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA2] parm_conn[SIGEA2] schema[SIGEA]	
23		000.txt.1	110530_12234013	3	73	mario	CONN_RDBMS	Tipo_db[1] Grp_db[1] esito[2] idx_conn[1] ncon[2] Rem_ip[192.168.0.26:1520] User[GENISUSR] Pid[40326]	
24		000.txt.1	110530_12234013	3	73	mario	CONN_RDBMS	DSN[SIGEA4] parm_conn[SIGEA4] schema[SIGEA]	

	Data	H_iniz	H_Fine	Funzione	Modl		Durata	Utente
1	20110530	12240143	12260402	IALOG23D	A	EE0	ER 00:02:03	mario

Gestione DMI - implementata Archiviazione Despatch Advice

Percorso funzione

EE0					


Nella gestione DMI è stata implementata la possibilità di archiviare anche i Despatch Advice dei Documenti di Consegna emessi. Per fare questo, nella **Manutenzione dei Parametri DMI**(EE0 - 3.11 - 2 - 2) selezionare come Documento **DADV**: in questo modo anche i Despatch Advice saranno elaborati dalla funzioni di Archiviazione documenti emessi (EE0 - 3.11 - 10 - 1) e Generazione Indici DMI (EE0 - 3.11 - 10 - 2).

Gestione DMI: Aggiornamento Indici (ARXivar): implementazioni

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	3	

Implementata la Generazione Indici anche per la Causale **UPDTNTCR - Relazioni tra NC e DDT**.

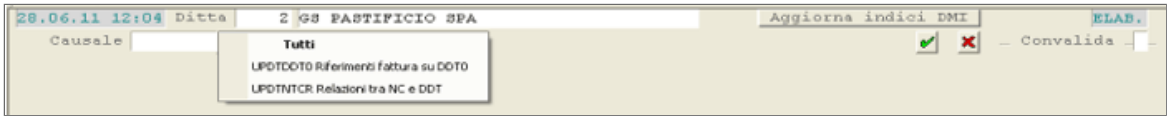

Gestione DMI: Aggiornamento Anagrafiche Clienti/Fornitori

Percorso funzione

EE0	3.11	10	2	4	


Questa nuova funzione permette d'inserire e aggiornare le Anagrafiche Clienti e Fornitori sul database delle procedure esterne, ai fini dell'archiviazione documentale.

Manutenzione Menù - Configurazione DBH: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.20	1			

Check e Repair automatico
La funzione di Configurazione DBH si è arricchita dell'area **Check e Repair automatico**, che permette di effettuare l'*optimize* delle Tabelle di un Database MySQL, con frequenza stabilita dall'Utente.
Questa funzionalità è abilitata solo su **Database MySQL**.
I nuovi campi sono:
Frequenza ogni
Indicare ogni quanti giorni deve essere effettuato l'optimize.
Impostando **0***(zero)* NON sarà eseguito.
Ultima esecuzione
É la data di ultima esecuzione dell'optimize.

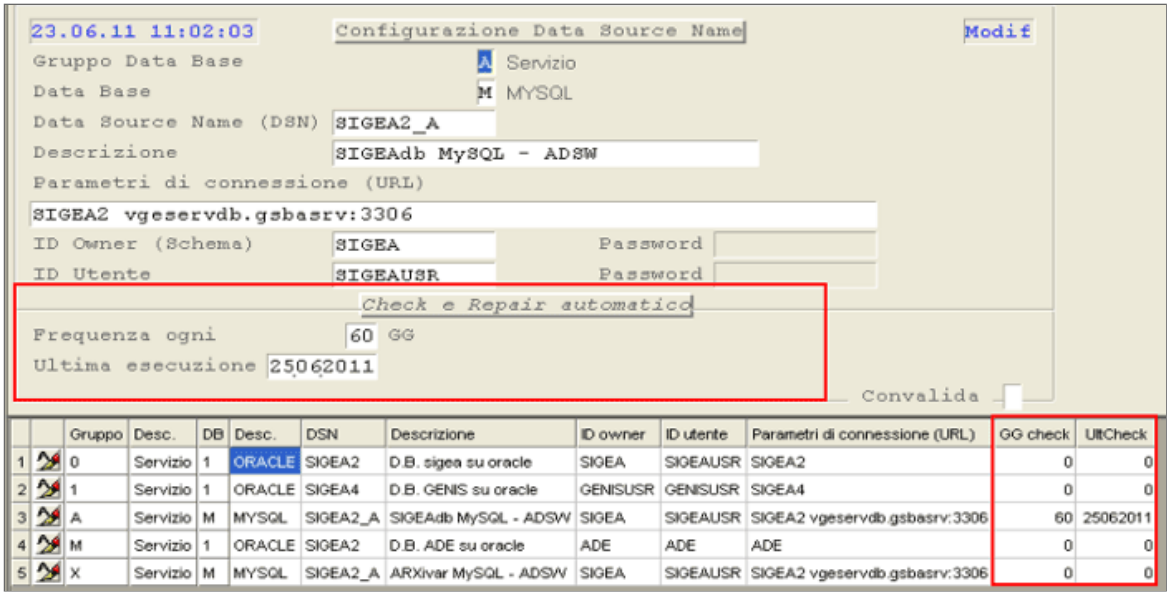

		Gruppo	Desc.	DB	Desc.	DSN	Descrizione	ID owner	ID utente	Parametri di connessione (URL)	GG check	UltCheck
1		0	Servizio	1	ORACLE	SIGEA2	D.B. sigea su oracle	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2	0	0
2		1	Servizio	1	ORACLE	SIGEA4	D.B. GENIS su oracle	GENISUSR	GENISUSR	SIGEA4	0	0
3		A	Servizio	M	MYSQL	SIGEA2_A	SIGEAdb MySQL - ADSW	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2 vgeservdb.gsbasrv:3306	60	25062011
4		M	Servizio	1	ORACLE	SIGEA2	D.B. ADE su oracle	ADE	ADE	ADE	0	0
5		X	Servizio	M	MYSQL	SIGEA2_A	ARXivar MySQL - ADSW	SIGEA	SIGEAUSR	SIGEA2 vgeservdb.gsbasrv:3306	0	0


Parametro Sincro IDS e ID
Nella funzione di Configurazione DB, è stato implementato il parametro **SINCRO IDS** e **ID**.
Questo parametro deve essere attivato sui nodi periferici che gestiscono SFM, perchè serve a ricalcolare il valore AUTOINCREMENT della colonna ID, su tutte quelle tavole che sono sincronizzate da «Sede/Periferia» e anche da «Periferia/Sede» e che gestiscono la colonna IDS.
In particolare, ogniqualvolta si avvia SIGEAdb, se questo parametro risulta attivo, per ciascuna tabella con sincronizzazione bilaterale, sarà calcolato il valore massimo della colonna IDS e sarà utilizzato, di conseguenza, per valorizzare l'AUTOINCREMENT della colonna ID sulla tavola.
Funzionalità attiva solo su SIGEAdb.

Servizi di eSIGEA - Connessioni attive: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.20	20	5	1	

La funzione si è arricchita della possibilità di eliminare un processo, cliccando semplicemente sull'apposito pulsante .
NON tutti gli Utenti sono abilitati ad effettuare questa operazione.

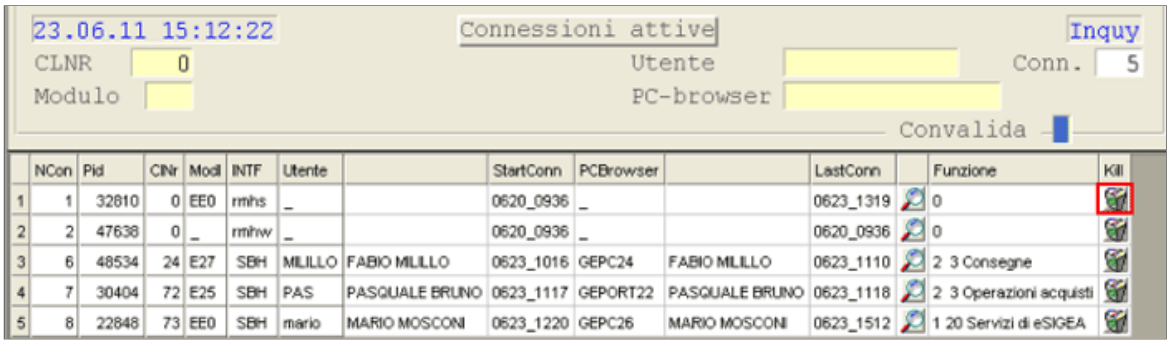


	NCon	Pid	CINr	Modl	INTF	Utente		StartConn	PCBrowser		LastConn		Funzione	Kill
1	1	32810	0	EE0	rmhs	_		0620_0936	_		0623_1319		0	
2	2	47638	0	_	rmhw	_		0620_0936	_		0620_0936		0	
3	6	48534	24	E27	SBH	MLILLO	FABIO MLILLO	0623_1016	GEPC24	FABIO MLILLO	0623_1110		2 3 Consegne	
4	7	30404	72	E25	SBH	PAS	PASQUALE BRUNO	0623_1117	GEPORT22	PASQUALE BRUNO	0623_1118		2 3 Operazioni acquisti	
5	8	22848	73	EE0	SBH	mario	MARIO MOSCONI	0623_1220	GEPC26	MARIO MOSCONI	0623_1512		1 20 Servizi di eSIGEA	

In particolare:

- tutti gli Utenti - compresi gli Amministratori - che hanno **Codice Utente 0***(zero)* sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare un processo (il pulsante NON apparirà)
- tutti gli Utenti che hanno il Ruolo di **Amministratore di Sistema** o **Amministratore di SIGEA** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class** tra **0** e **4** possono eliminare i processi di tutti gli Utenti (il pulsante apparirà su tutti i processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class** tra **5** e **7** possono eliminare solo i propri processi (il pulsante apparirà solo in corrispondenza dei propri processi)
- tutti gli Utenti NON Amministratori con **Security-Class maggiore di 7** sono automaticamente esclusi dalla possibilità di eliminare i processi (il pulsante NON apparirà)
- i processi **rmhs** ed **rmhw** potranno essere eliminati dagli Utenti Amministratori e da quelli con **Security-Class** compresa tra **0** e **2**

Il processo della propria connessione in corso NON può essere cancellato.Onde evitare cancellazioni non opportune, dopo aver cliccato sul pulsante , il programma richiede una conferma con il tasto **F3**.

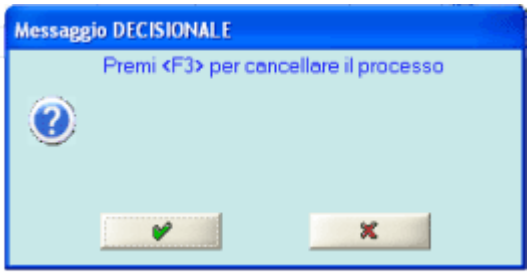


Il processo eliminato sarà rimosso dalla videata.

Gestione Servizio

Percorso funzione

E35	1.1	7			

Il Servizio deve essere definito nella Tabella Procedurale «**PRT - Portale**», presente nel modulo Gestione Servizi (EE0 - 1.1 - 7).

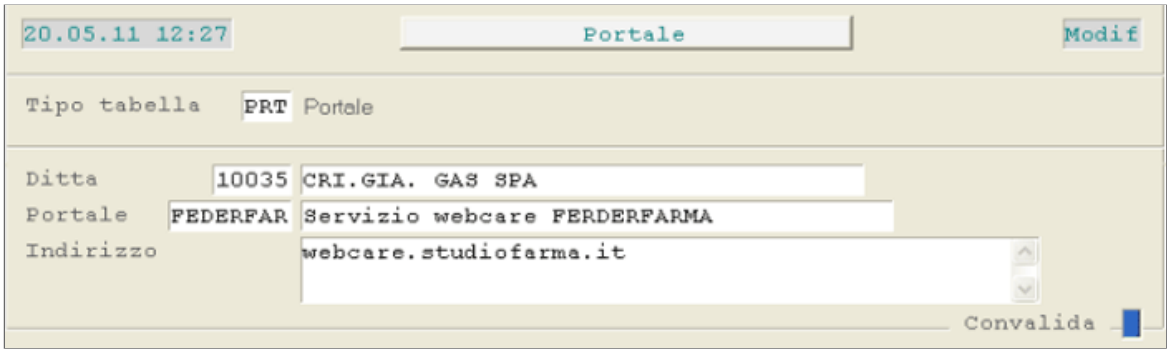


Per maggiori chiarimenti in merito, consultare l'apposito paragrafo nella sezione Gestione Servizi del presente articolo.

Gestione Credenziali nell'Anagrafica Filiali

Percorso funzione

E35	1.1	9	10		

L'Utente e la Password devono essere inseriti nell'Anagrafica Filiali, perchè permettono d'identificare la cartella da cui prelevare gli Ordini, presso il gestore del Servizio FTP.

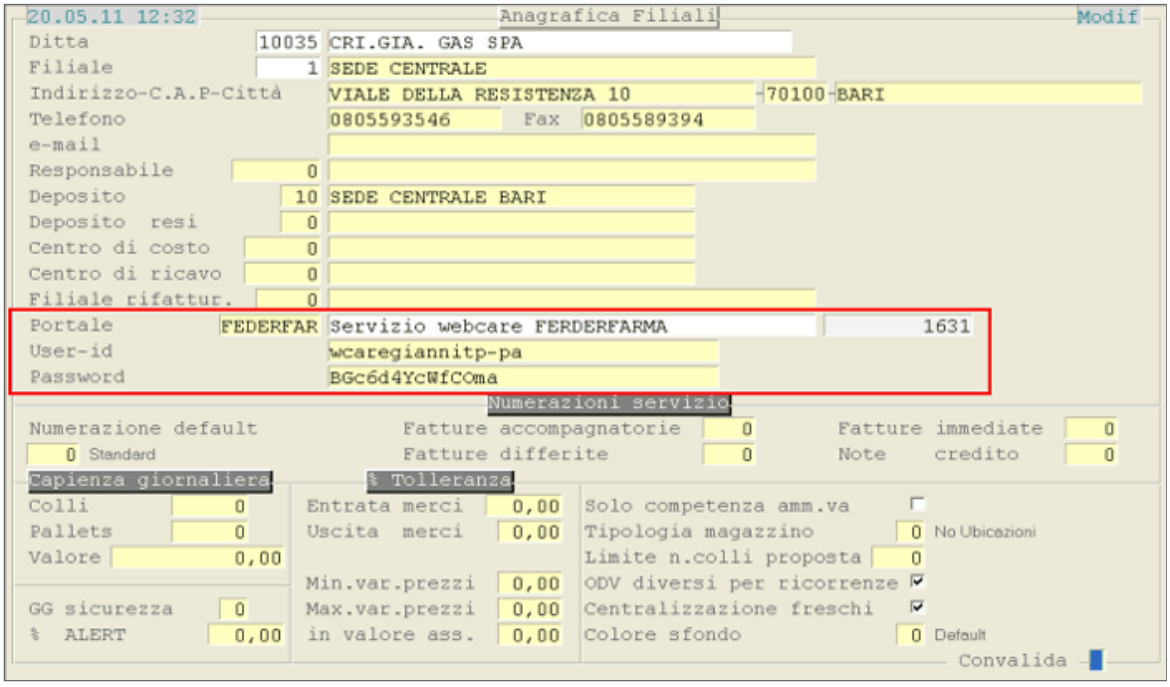

Anagrafica Pazienti: implementazioni

Percorso funzione

E35	1.2	10			

Apportate all'Anagrafica Pazienti le seguenti migliorie:

- il campo **Numero Autorizzazione** è stato implementato in modo da poter impostare al massimo 15 caratteri alfanumerici
- nel campo **Periodo Terapia** è stata implementata la possibilità d'indicare il Quadrimestre (valore **4**), il Semestre (valore **6**) e l'Anno (valore **12**)

Inquiry Movimenti Ordini: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E35	2.20	1			

Nell'Inquiry dei Movimenti Ordini è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico degli Ordini inseriti.

Iquiry Movimenti Magazzino: implementata colonna Cronologico

Percorso funzione

E35	2.20	3			

Nell'Inquiry dei Movimenti Magazzino è stata implementata la colonna **Cronologico**, per segnalare l'ordine cronologico dei Documenti inseriti.

Revisione #1
Creato 4 luglio 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 7 febbraio 2015 17:10:22 da Giuseppe Anelli